


Alça Preformada de Contra Poste (ou Fixador de Estai)

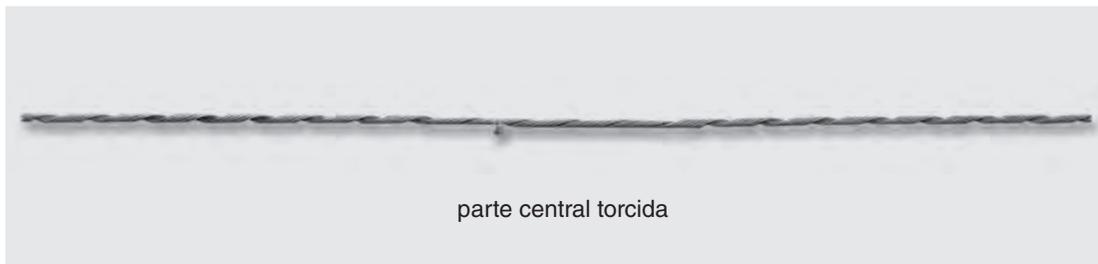


A Alça Preformada de Contra Poste - WGL destina-se a completar a fixação do cabo de aço ao poste nas aplicações onde se utiliza o próprio cabo de aço envolvendo o poste. É recomendada para uso em cabos EHS, HS e SM.

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

Vantagens

- Fixação segura da extremidade do cabo ao próprio cabo;
- Resistência mecânica ao conjunto equivalente à carga de ruptura do cabo.

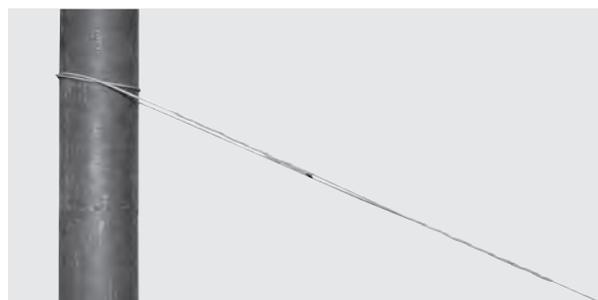

Algumas condições especiais devem ser observadas para sua especificação:


1. O sentido de encordoamento normal para cabos de aço é anti-horário ou à esquerda. Portanto, salvo menção em contrário, a Alça Preformada de Contra Poste é fornecida para este sentido de encordoamento.
2. A distância do poste ao vértice da junção não deve ser menor que 1½ vezes o diâmetro do poste.
3. A Alça Preformada de Contra Poste deve ser aplicada apenas nas partes retas do cabo.

Para Cabos de Aço Galvanizado EHS, HS e SM

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Diâmetro (mm)	Bitola / Construção			
WGL-1100	6,4	1/4"; 7 fios	1220	amarelo	0,23
WGL-1102	7,9	5/16"; 7 fios	1525	preto	0,38
WGL-1103	9,5	3/8"; 7 fios	1755	laranja	0,51
WGL-1104	11,1	7/16"; 7 fios	2035	verde	0,85


Encordoamento à esquerda

Alça Preformada de Contra Poste (ou Fixador de Estai)

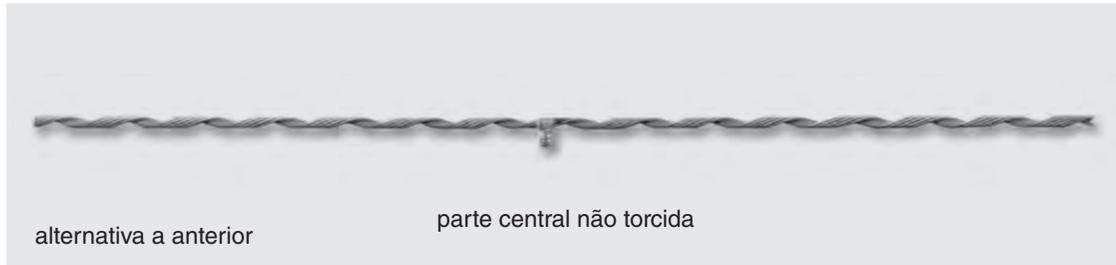

A Alça Preformada de Contra Poste - WGL destina-se a completar a fixação do cabo de aço ao poste nas aplicações onde se utiliza o próprio cabo de aço envolvendo o poste. É recomendada para uso em cabos EHS, HS e SM.

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

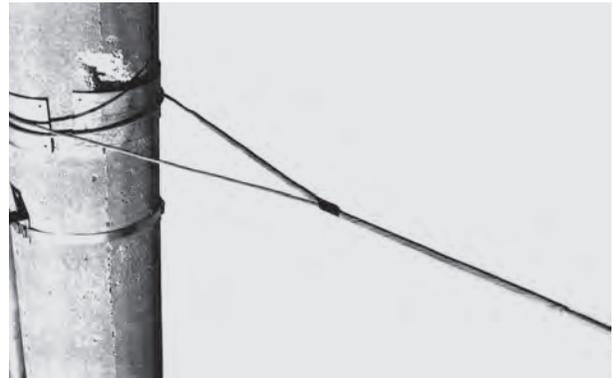

Vantagens

- Fixação segura da extremidade do cabo ao próprio cabo;
- Resistência mecânica ao conjunto equivalente à carga de ruptura do cabo.

Para Cabos de Aço Galvanizado HS e SM

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Diâmetro (mm)	Bitola / Construção			
WGL-1500	6,4	1/4"; 7 fios	890	amarelo	0,14
WGL-1502	7,9	5/16"; 7 fios	1070	preto	0,27
WGL-1503	9,5	3/8"; 7 fios	1270	laranja	0,31
WGL-1504	11,1	7/16"; 7 fios	1475	verde	0,53

Encordoamento à esquerda