

Emenda Preformada para Cordoalha de Aço



Utilização

Reconstituir elétrica e mecanicamente as características originais do cabo de aço EHS, HS e SM.

Material

- Arame de aço galvanizado, classe B, podendo, também ser fornecida com galvanização classe C, para aplicação em locais sujeitos à intensa corrosão por agentes atmosféricos.

Características Técnicas

- Concepção Preformada**.
- Resiste 100% da carga de ruptura do cabo.

** Ver Preformados página 2.

Ensaio de Tipo

- Resistência à Tração.

Cuidados no Projeto e na Instalação


- Tanto cabos novos como usados devem ser completamente escovados e revestidos com inibidor antioxidante de qualidade.
- Não pode ser reutilizada após a instalação original.

Para uso em:

Cordoalhas de aço galvanizado EHS, HS e SM

Número de catálogo	Características do cabo		Compr. ± 25 (mm)	Código de cor	Massa aprox. (kg)
	Diâmetro (mm)	Bitola (polegada)			
GLS-1102	4,8	3/16; 7 fios	686	vermelho	0,13
GLS-1104	6,4	1/4; 7 fios	889	amarelo	0,25
GLS-1106	7,9	5/16; 7 fios	1067	preto	0,40
GLS-1107	9,5	3/8; 7 fios	1270	laranja	0,63
GLS-1108	11,1	7/16; 7 fios	1422	verde	1,01
GLS-1109	12,7	1/2; 7 fios	1600	azul	1,54

Encordoamento à esquerda

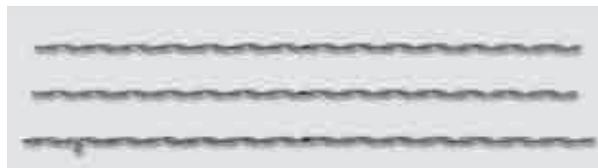

Pasta Antióxido

Utilização

O Composto antióxido deve ser aplicado nas conexões com Emendas Preformadas.



Características Técnicas

- Insolúvel em água.
- Não tóxico.
- Quimicamente neutro em relação aos materiais em contato.
- Resistente a temperatura ambiente.
- Ter ponto de gota mínimo de 168°C.
- Manter suas propriedades em temperaturas de até -5°C.
- Ter ponto de fulgor superior à 200°C.
- Suportar sem alterar suas características, a execução do ensaio de ciclo térmico.

Emenda Preformada

Para Cordoalha de Aço-Alumínio (Alumoweld) – AWLS

Para uso em:

**Cordoalhas de aço-alumínio
(alumoweld)**



Número de catálogo	Características do cabo		Compr. ± 25 (mm)	Código de cor	Massa aprox. (kg)
	Construção	Diâmetro (mm)			
AWLS-4102	3 x 12	4,42	483	laranja	0,10
AWLS-4108	3 x 10 4M	5,58	610	verde	0,20
AWLS-4110	3 x 9 6M	6,26 6,15	635	amarelo	0,22
AWLS-4113	3 x 8 8M	6,91	711	azul	0,25
AWLS-4116	3 x 7 7 x 10 10M	7,90 7,77	762	preto	0,30
AWLS-4119	3 x 6 7 x 9 12,5M	8,86 8,71	838	amarelo	0,40
AWLS-4120	14M	9,22	914	azul	0,55
AWLS-4122	3 x 5 7 x 8 16M	9,96 9,78 9,80	965	laranja	0,60
AWLS-4124	18M	10,59	1041	preto	0,80
AWLS-4125	7 x 7	11,00	1270	verde	0,95
AWLS-4126	20M	11,28	1346	amarelo	1,30

Encordoamento à esquerda