JAP®

Desde 2002

TELECOM




MANUAL

CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ-CONECTORIZADA SELADA

CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ- CONECTORIZADA SELADA

A caixa terminal óptica selada pré conectorizada (com splitters 1: 2 + 1: 8) permite a transição entre as fibras ópticas do cabo de distribuição com as fibras dos cabos de acesso do cliente, permite também a conexão entre uma caixa e outra, através dos splitters FBT 1:2 desbalanceados, e sistema pré conectorizado reforçado do tipo Fastconnect sem a necessidade de montar conectores em campo ou realizar fusões.

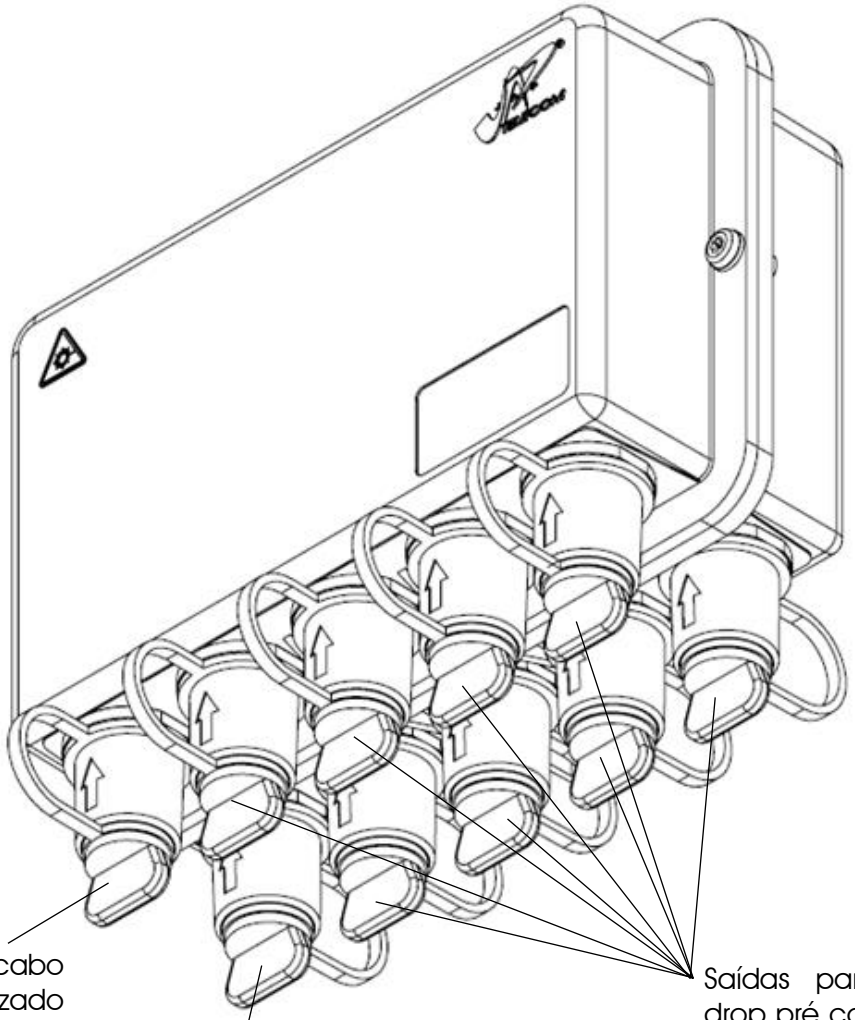

Saída para o cabo drop pré conectorizado do tipo Fast Connect para a próxima caixa sequencial.

Entrada para o cabo drop pré conectorizado do tipo Fast Connect.


Saídas para o cabo drop pré conectorizado do tipo Fast Connect para a distribuição de assinantes.

VISÃO FRONTAL DA CAIXA

CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ- CONECTORIZADA SELADA

CARACTERÍSTICAS:

- Instalação rápida e fácil;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Permite a ligação sequencial das caixas (barramento), atendendo um maior número de clientes com a utilização de uma única fibra;
- Possui uma base de sustentação que permite a fixação em parede, poste ou cordoalha;
- Dimensões reduzidas.
- Permite a utilização do cabo drop universal com o uso do tradutor.

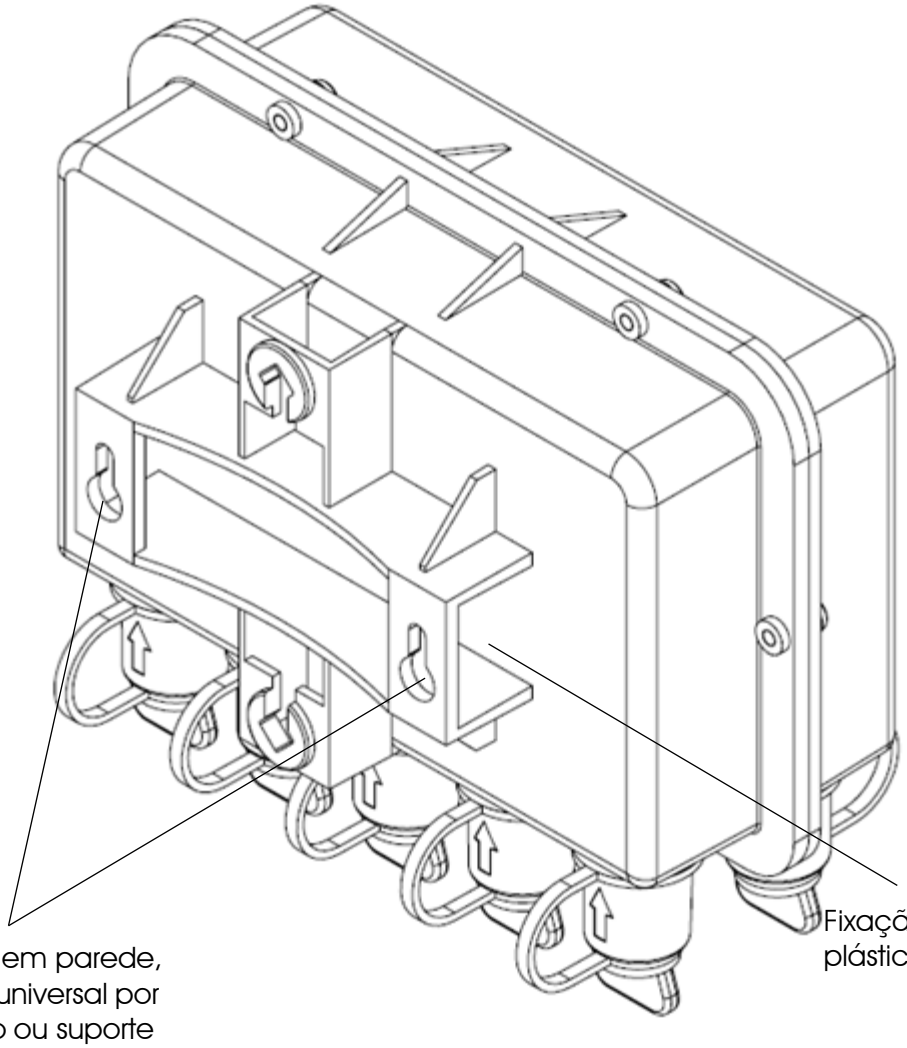

OPÇÕES DE FIXAÇÃO DA CAIXA

CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ- CONECTORIZADA SELADA

ESPECIFICAÇÕES:

Modelos	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	35/65	40/60	1:8
Adaptadores	Fast Connect							
Tipo de sistema de vedação	Mecânico							
Largura (mm)	173							
Profundidade (mm)	143							
Altura (mm)	90							
Peso (g)	350							
Material	Polímero de Engenharia							
Grau de Proteção	IP67							
Embalagem	10 unidades							

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura de Operação	-20˚C ~ +70˚C
Temperatura de Armazenamento	-40˚C ~ +85˚C
Umidade Relativa de Operação	5% ~ 95%
Umidade Relativa de Armazenamento	5% ~ 95%

ESPECIFICAÇÕES ORÇAMENTO ÓPTICO:

ATENUAÇÕES DA CAIXA			
Modelo	Perda por Inserção Máxima (dB) Saída 1:2*	Perda por Inserção Máxima (dB) Saída 1:2 + 1:8*	Perda Total (dB)
10/90	0,70	11,00 + 10,50	21,50
15/85	1,00	9,60 + 10,50	20,10
20/80	1,40	7,90 + 10,50	18,40
25/75	1,70	6,95 + 10,50	17,45
30/70	1,90	6,00 + 10,50	16,50
35/65	2,30	5,35 + 10,50	15,85
40/60	2,70	4,70 + 10,50	15,20
1:8	N/A	10,50	10,50

*Desconsiderar perdas as conexões


Nota: Considerar tolerância de +- 0,20 dB.

Rev. 01


CAIXA TERMINAL ÓPTICA PRÉ- CONECTORIZADA SELADA


SUPORTE CORDOALHA:

SUPORTE

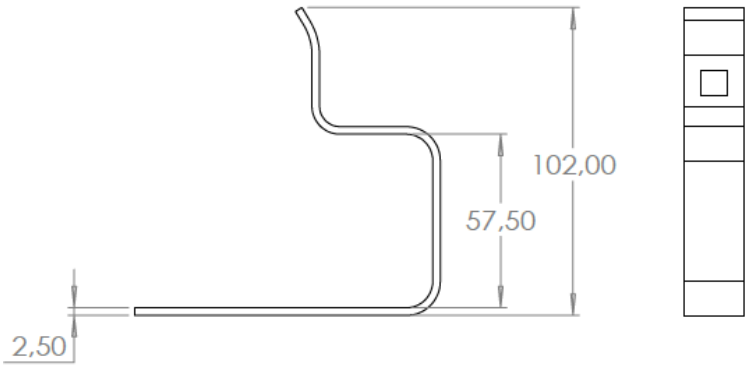

PRENSA CABOS

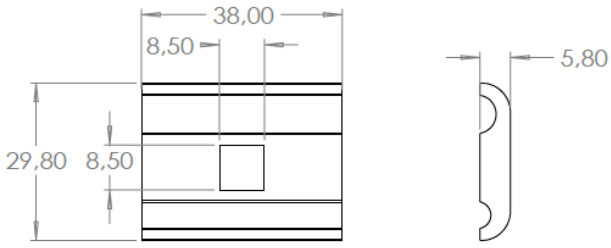


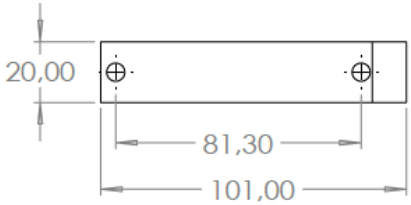


PARAFUSO 5/16" x 1" E PORCA 5/16"



PARAFUSO M6 x 16, ARRUELA LISA E PORCA M6



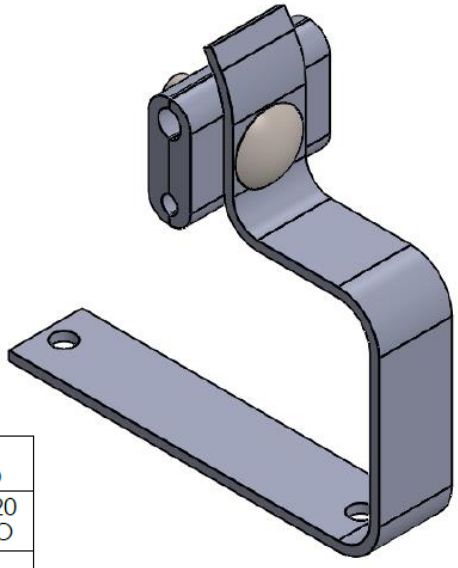

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	MATERIAL / TRATAMENTO
1	Suporte	1	AÇO 1010/1020 GALVANIZADO
2	Prensa Cabos	2	ALUMÍNIO
3	Parafuso Cabeça Francesa 5/16" x 1"	1	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO DE ZINC. BRC.
4	Porca 5/16"	1	
5	Parafuso M6 x 16mm	2	
6	Arruela Lisa	2	
7	Porca M6	2	

Rev. 01