


Grampo de Ancoragem Dielétrico

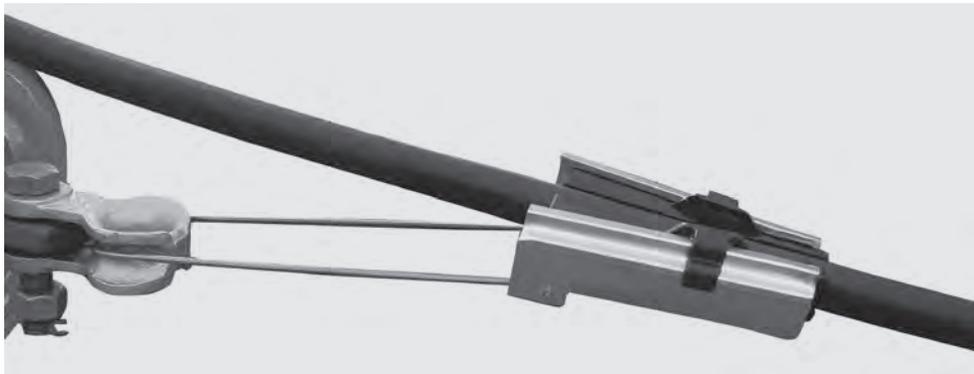


Acessório em forma de cunha, que é aplicado diretamente sobre a cobertura do cabo.

É destinado à ancoragem dos cabos fase em:

- Estruturas de fim de linha;
- Onde há necessidade de ancoragem, devido aos grandes lances de cabos;
- Em estruturas com grande ângulo de deflexão.

Características do Grampo

- Corpo - fabricado em liga de alumínio.
- Cunhas - fabricadas em poliamida resistente aos raios ultravioleta, ao trilhamento elétrico e às intempéries.
- Estribo - fabricado em aço inoxidável.

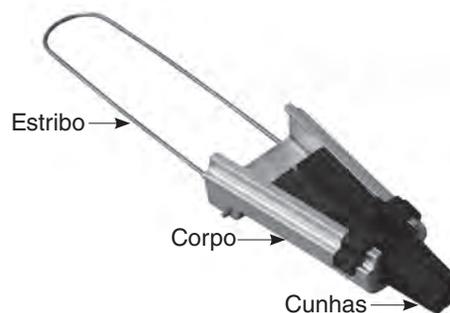

Número de Catálogo Carga de Tração		Cabo Protegido Diâmetro externo (mm)	
500 daN	800 daN	Mínimo	Máximo
GD5-1316	GD8-1316	13,00	16,50
GD5-1619	GD8-1619	15,50	19,50
GD5-1925	GD8-1925	18,80	25,00
GD5-2528	GD8-2528	24,00	28,00
-	GD8-2935	29,00	35,00