JAP®

Desde 2002

TELECOM




MANUAL

MINI CDOI

MINI CDOI 1X8


A Mini CDOI 1X8 é utilizada na terminação e distribuição de cabos de fibras ópticas de rede externa ou interna com drop óptico conectorizado em quadros de distribuição geral, sala de telecomunicações ou quadros de passagem de rede de telecomunicações. Deve ser utilizado o conector óptico de campo apropriado para a conectorização do cabo/drop de alimentação e de saídas da caixa.

VISÃO GERAL:

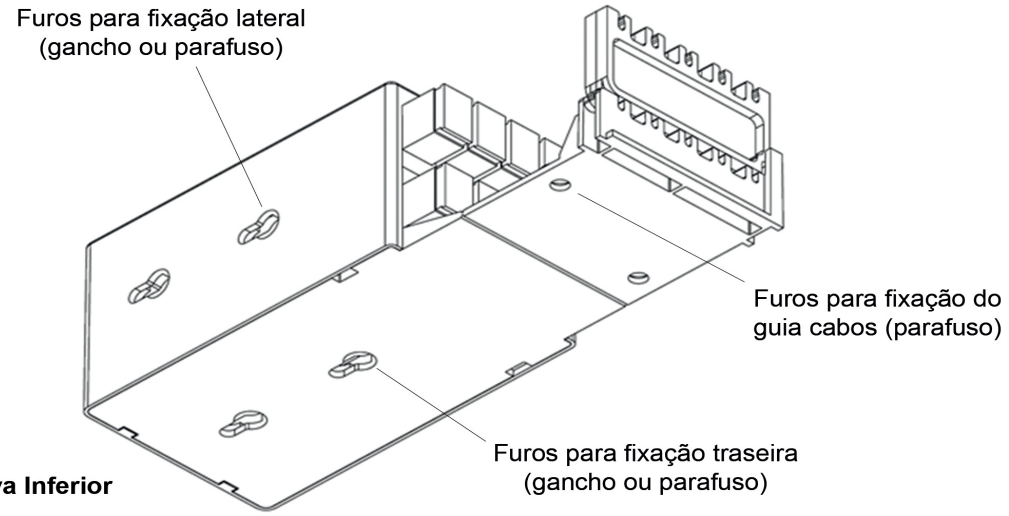

Perspectiva Inferior


Perspectiva Superior

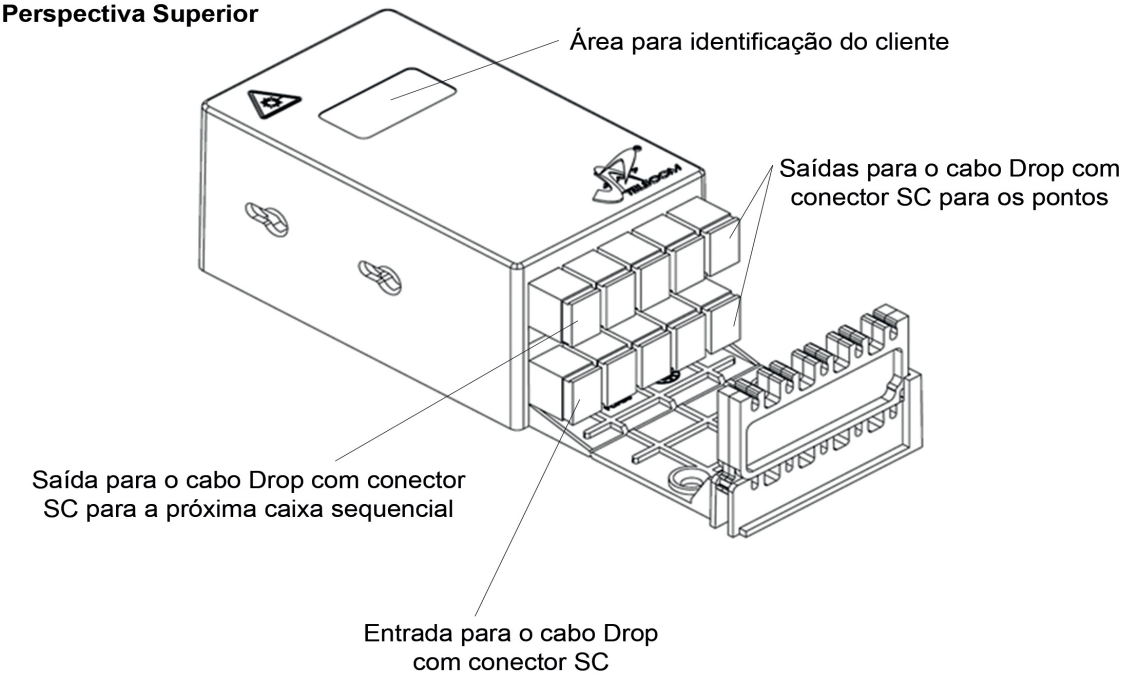

MINI CDOI 1X8

CARACTERÍSTICAS:

• Instalação rápida e fácil;
• Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
• Permite a ligação sequencial das caixas (barramento), atendendo um maior número de clientes com a utilização de uma única fibra;
• Adaptadores SC com disposição em TOPO, sendo um para a entra (IN) e outro saída (OUT) do splitter 1:2 além das 8 (oito) saídas do splitter 1:8.
• Possui uma base de sustentação que permite a fixação em parede.
• Guia cabos que pode ser destacado do restante da caixa, podendo ser fixado, ou não, no local onde melhor se adequar.
• Dimensões reduzidas

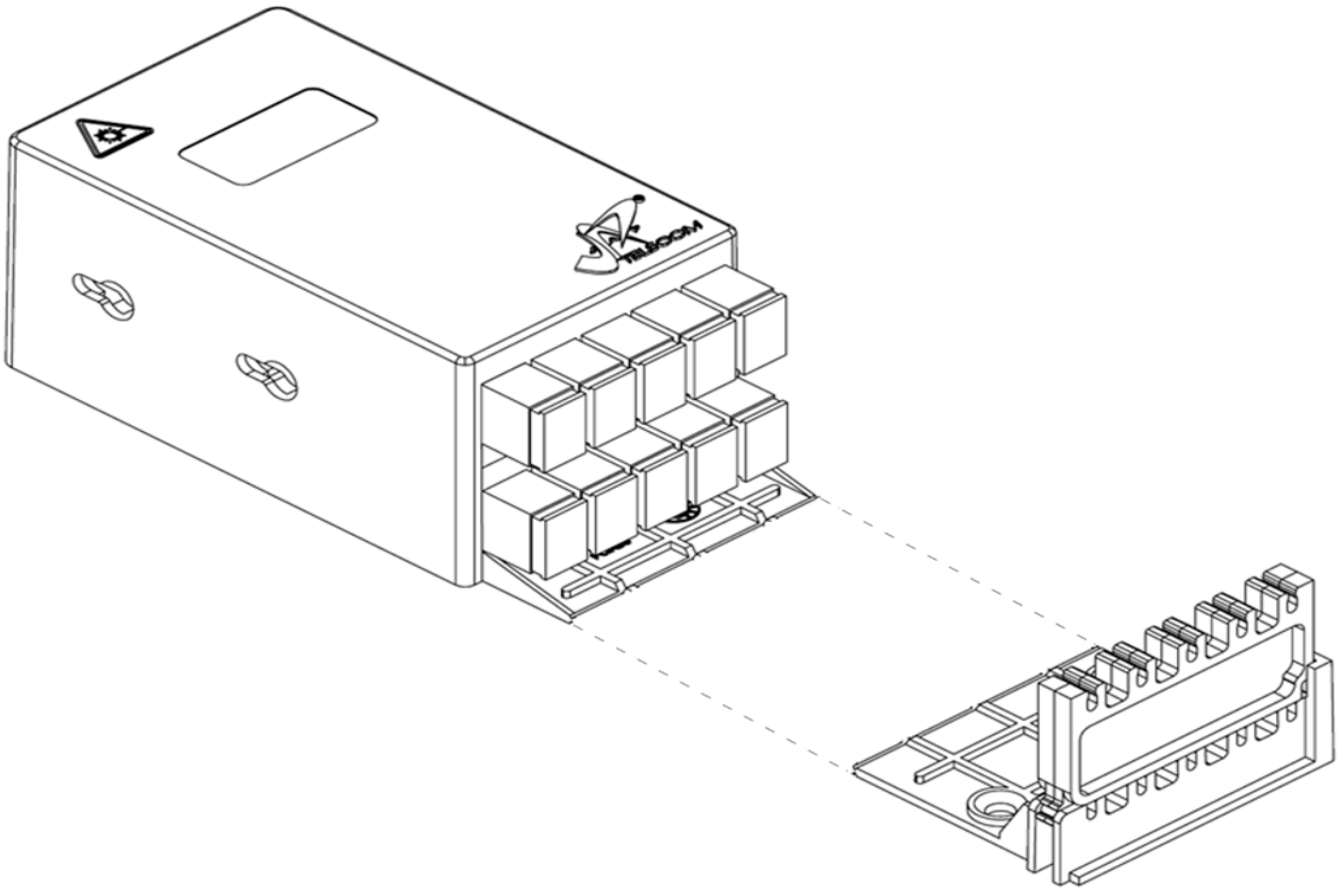


OPÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO GUIA CABOS DESTACADO DA CAIXA

MINI CDOI 1X8

ESPECIFICAÇÕES

Modelos	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	35/65	40/60	1:8
Adaptadores	SC/APC – SC/UPC							
Dimensões (C x L x A)mm	168 x 60 x 49							
Peso								
Material	PC/ABS							
Cor	Branca RAL 9001							
Embalagem	10 unidades							

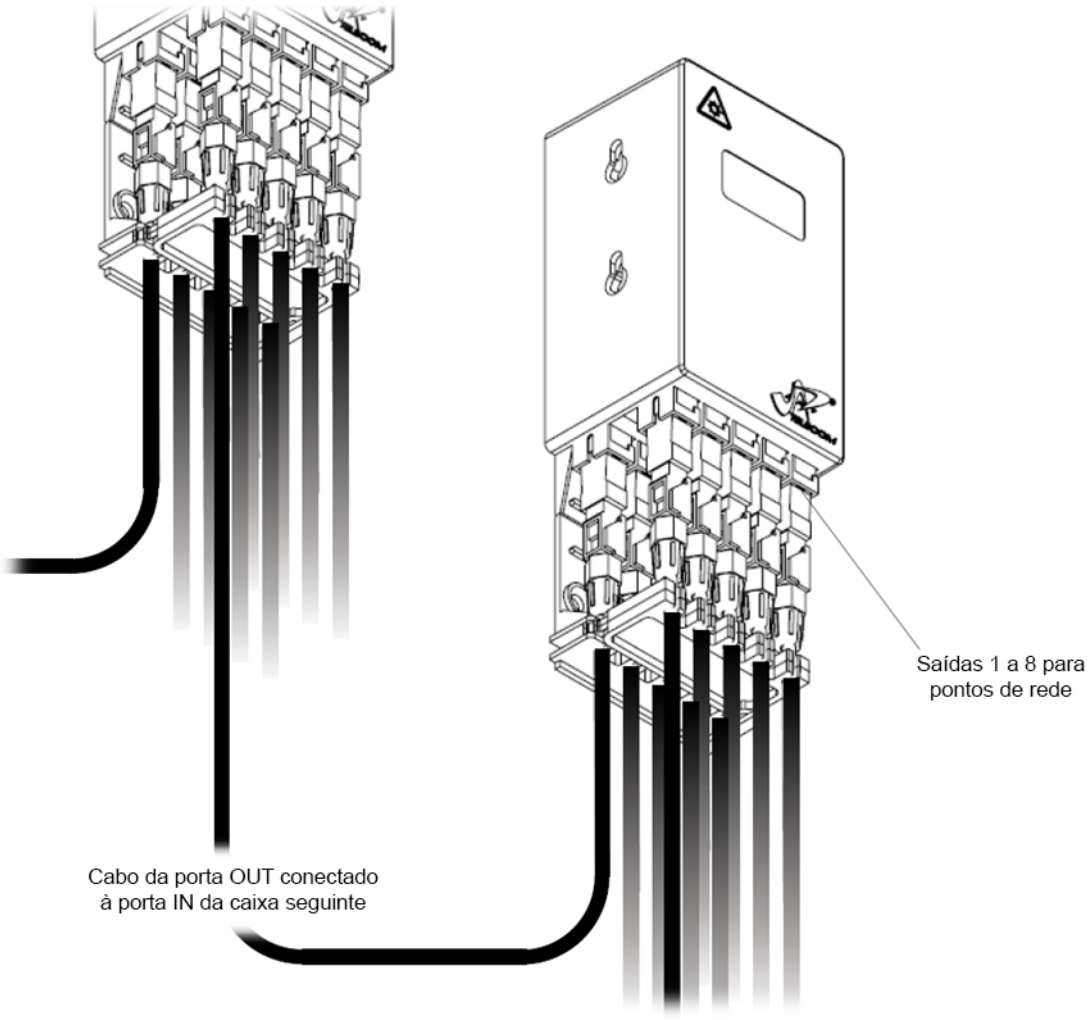

LIGAÇÃO NA PORTA OUT E SAÍDAS PARA OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO

MINI CDOI 1X8

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação	-20˚C a +70˚C
Temperatura de armazenamento	-40˚C a +85˚C
Umidade relativa de operação	5 a 95%
Umidade relativa de armazenamento	5 a 95%

ESPECIFICAÇÕES ORÇAMENTO ÓPTICO

ATENUAÇÕES DA CAIXA			
Modelo	**Perda por Inserção Máxima (dB) Saída 1:2***	**Perda por Inserção Máxima (dB) Saída 1:2 + 1:8***	**Perda Total (dB)**
10/90	0,70	11,00 + 10,50	21,50
15/85	1,00	9,60 + 10,50	20,10
20/80	1,40	7,90 + 10,50	18,40
25/75	1,70	6,95 + 10,50	17,45
30/70	1,90	6,00 + 10,50	16,50
35/65	2,30	5,35 + 10,50	15,85
40/60	2,70	4,70 + 10,50	15,20
1:8	N/A	10,50	10,50

*Desconsiderar perdas das conexões

Nota: Considerar tolerância de ± 0,20 dB