


Laço de Roldana Preformado

O Laço de Roldana Preformado - SPL destina-se à fixação do condutor de alumínio em isolador de roldana.

É fabricado em fio de aço revestido de alumínio e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

Para uso em condutor nu, o Laço de Roldana Preformado é fornecido com coxim de elastômero, que deve ser aplicado sobre o condutor a fim de evitar o contato direto deste com a roldana, ficando assim o condutor e o isolador totalmente protegidos de danos causados por abrasão.

Substitui a amarração feita manualmente com fio e fita de alumínio.

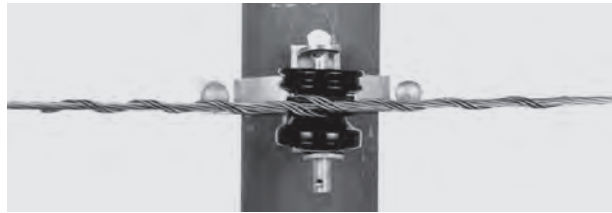

Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Roldana Ø 45 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
SPL-1300	4,82	5,04	# 6; 6/1	-	355	azul	0,05
SPL-1304	5,79	6,03	-	# 4; 7 fios	355	marrom	0,05
SPL-1306	6,29	6,59	# 4; 6/1	-	482	laranja	0,07
SPL-1310	7,41	7,71	-	# 2; 7 fios	482	púrpura	0,07
SPL-1312	8,00	8,32	# 2; 6/1	# 1; 7 fios	482	vermelho	0,10
SPL-1315	8,99	9,33	# 1; 6/1	-	559	verde	0,13
SPL-1316	9,34	9,69	-	1/0; 7 fios	559	preto	0,14
SPL-1318	10,03	10,45	1/0; 6/1	-	559	amarelo	0,14
SPL-1319	10,46	11,11	-	2/0; 7 fios	559	marrom	0,18
SPL-1320	11,12	11,77	2/0; 6/1	-	559	azul	0,18
SPL-1321	11,78	12,51	-	3/0; 7 fios	559	verde	0,18
SPL-1322	12,52	13,27	3/0; 6/1	4/0; 7 fios	559	laranja	0,18
SPL-1324	14,09	15,10	4/0; 6/1	266.8; 7 fios	584	vermelho	0,19
SPL-1326	16,02	16,93	266.8; 26/7	336.4; 19 fios	584	amarelo	0,19
SPL-1327	16,94	17,92	336.4; 18/1	-	559	marrom	0,24
SPL-1328	17,93	18,98	336.4; 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	559	verde	0,25
SPL-1329	18,99	20,20	397.5; 26/7	477; 19 fios	584	laranja	0,25
SPL-1330	20,21	21,37	477; 18/1	500; 19 fios	584	vermelho	0,25
SPL-1331	21,38	22,62	477; 24/7, 26/7 e 30/7	556.5; 19 fios	609	azul	0,27

Encordoamento à direita

Para Rede Rurais

Número de Catálogo	Condutor
SPL-5303	Fio de Aço Galvanizado 3,09 mm (Ø 3,09 mm)
SPL-5304	Cabo de Aço Galvanizado 3 x 2,25 mm (Ø 4,87 mm)