

# Retención Preformada de Servicio




La Retención Preformada de Servicio – SG está destinada al anclaje de los cables concéntricos antirrobo utilizados en ramales de ligación de las redes aéreas de distribución antirrobo.

La Retención Preformada puede ser fabricada a partir de hilos de:

- acero electrogalvanizados ó galvanizado en caliente, de acuerdo ASTM A90, ASTM B6, ASTM E8 y PLP MS-15BR;
- acero galvanizado, de acuerdo ASTM A 474 y ASTM A428;
- alumoweld, de acuerdo ASTM B193 y ASTM B415.

Luego de su formación recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

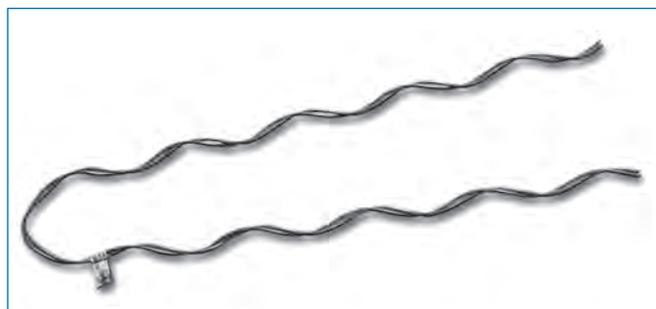

## Ventajas:

- Economía;
- Facilidad de aplicación y apariencia visual agradable;
- Aplicación manual, no requiere mano de obra especializada ni el uso de herramienta alguna.

## Para Cables Concéntricos Antirrobo

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Cable Concéntrico Sección (mm <sup>2</sup> )	Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Resistencia mínima al deslizamiento (daN)	Masa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.					
SG-4519	7,36	8,27	1 x 4 + 4	305	rojo	120	0,05
SG-4520	8,70	9,30	1 x 6 + 6	325	verde	120	0,06
SG-4521	9,80	10,50	1 x 10 + 10	355	amarillo	200	0,08
SG-4522	11,20	12,00	1 x 16 + 16	445	naranja	300	0,11
SG-4523	15,00	16,00	2 x 6 + 6	405	azul	180	0,09
SG-4524	17,30	18,70	2 x 10 + 10	455	rojo	300	0,15
SG-4525	20,20	21,80	2 x 16 + 16	660	marrón	400	0,30

Encordado a la derecha