


Laço Preformado para Cabo Multiplexado

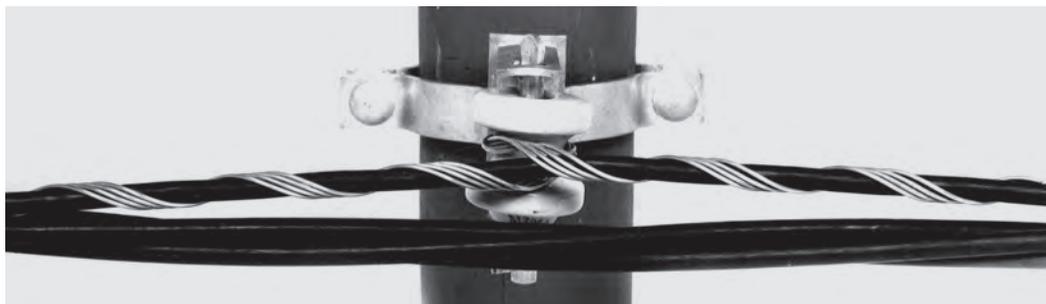

O Laço Preformado destina-se à amarração do condutor neutro isolado dos cabos multiplexados em isoladores roldana. É aplicada diretamente no isolador roldana.

É fabricado a partir de fios de aço galvanizados ou fios de aço revestidos de alumínio e após a formação recebe na sua parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

Vantagens

- Economia;
- Facilidade de aplicação e aparência visual agradável;
- Aplicação manual, não requer mão-de-obra especializada ou uso de qualquer ferramenta.



Uso no Neutro Isolado de Condutores de Alumínio Multiplexados

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Seção Mensageiro (mm ²)	Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Resistência mínima de escorregamento (daN)	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.					
SPL-6304	6,45	7,50	10 e 16	400	verde	35	0,04
SPL-6305	8,70	9,70	25	420	azul	35	0,04
SPL-6301	10,50	11,50	35	450	amarelo	35	0,05
SPL-6302	12,00	13,00	50	460	laranja	50	0,05
SPL-6303	14,00	15,00	70	460	vermelho	65	0,05

Encordoamento à direita

Isolador de Roldana Ø 45 mm