


Empalme Terminal de Exterior - ORM 3 FA

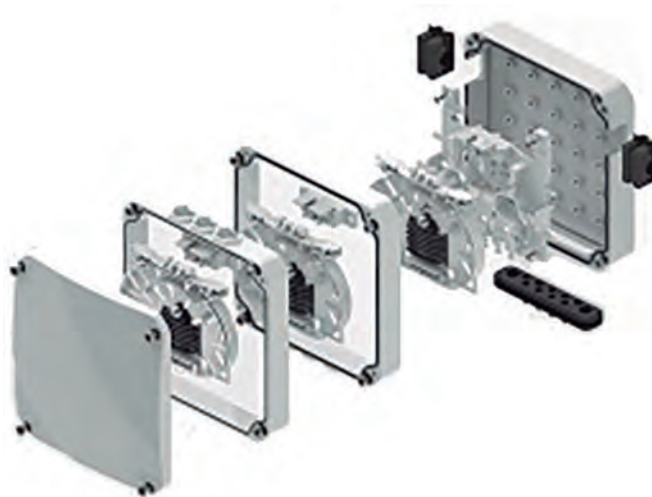

Función

- Caja de exterior diseñada para fachadas.
- La solución en línea permite el paso de un cable riser externo que corre a lo largo de la fachada. Las fibras necesarias se sacan del cable, como en el caso de los cables riser convencionales riser en el interior del edificio.
- Para cables drops existe un pasamuros, con hasta 11 entradas de cables.
- La caja incorpora un sistema de gestión de fibras y una bandeja con capacidad para 12 fusiones.
- La caja puede expandirse con un elemento de extensión con dos bandejas de empalme, que incrementan la capacidad de empalmes hasta 36.

Principales Características de Diseño

- Capacidad máxima 36 fusiones.
- Permite splitter del tipo PLC.
- Solución en línea para cable riser de exterior de 10-13 mm de diámetro.
- Puerto expres 2x 7-9 mm y 9x 2-5 mm.
- Nivel de protección IP54 para EN 60529.
- Nivel de protección IK 10 conforme la EN 50102.
- Dimensiones 136 x 136 x 46 mm.

Especificaciones

Descripciones	
Nivel de protección	IP 54 conforme a EN 60529
Nivel de auto-extinción	VO conforme UL 94
Clase IK	IK10 conforme EN 50102
Color	Gris claro RAL 7035
Dimensiones (mm)	136 × 136 × 46 mm
Peso	0,4 kg
Material	PC/ABS
Radiación Solar (UV)	EN 60068-2-5
Aplicación	Interior - Exterior
Entradas para drop	Puerto expres 2 x 7-9 mm y 9 x 2-5 mm de paso, en línea: 2x 10-13mm
Nº de empalmes	1-12 empalmes 13-24 empalmes
Nº de conectores	Sólo empalmes

Número de Catálogo	Descripción
5BX.00/0100F	Caja de distribución ORM 3 FA
85BX.05/0000F	Kit de expansión para ORM 3 FA