




Cinta Dielétrica - BAPD

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

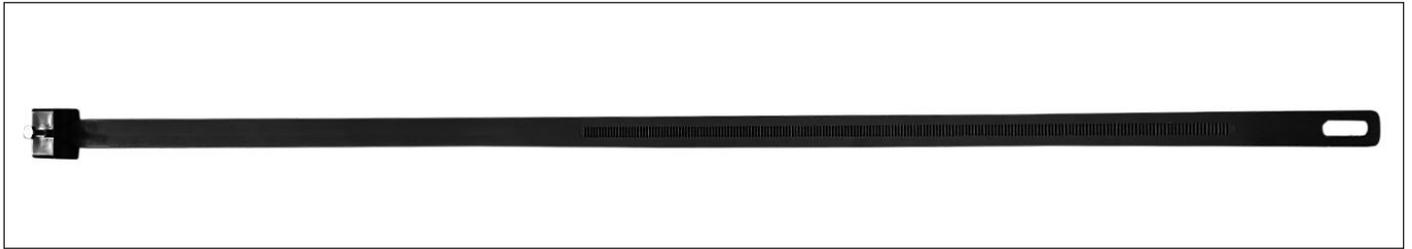

1. Passe a extremidade da cinta pela fivela e faça o tensionamento manual.





2. **ATENÇÃO:** Fixe a fivela do lado oposto do suporte de ancoragem.



Ferramenta necessária (não fornecida)



Chave de fenda ou ferramenta semelhante para usar como alavanca no tensionamento da cinta.

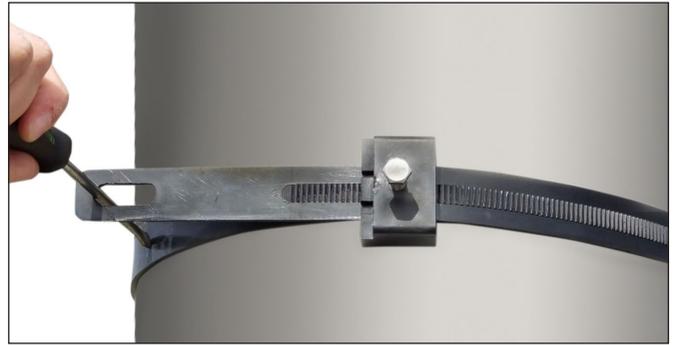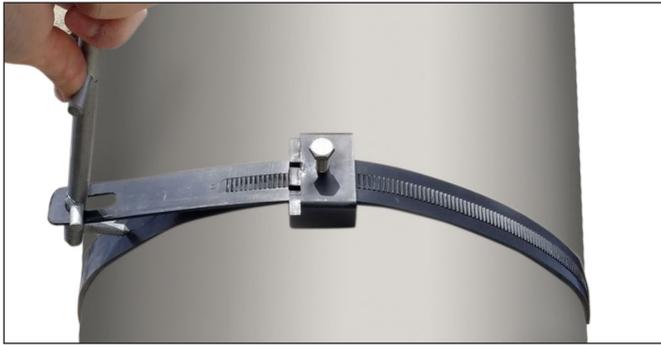

3. Tensione a cinta com uma chave de fenda ou uma ferramenta semelhante posicionada através do orifício até atingir o limite máximo das ranhuras.



4. Assim que a tensão máxima for atingida, use uma chave catraca ou de boca para apertar o parafuso autoperfurante de aço inoxidável e concluir a instalação.



5. Use uma abraçadeira plástica (lacre), não fornecidos, para prender a extremidade excedente da cinta.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 | Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br | www.plp.com.br