




Português



Español



Caixa Terminal Externa - ORM 3 FA

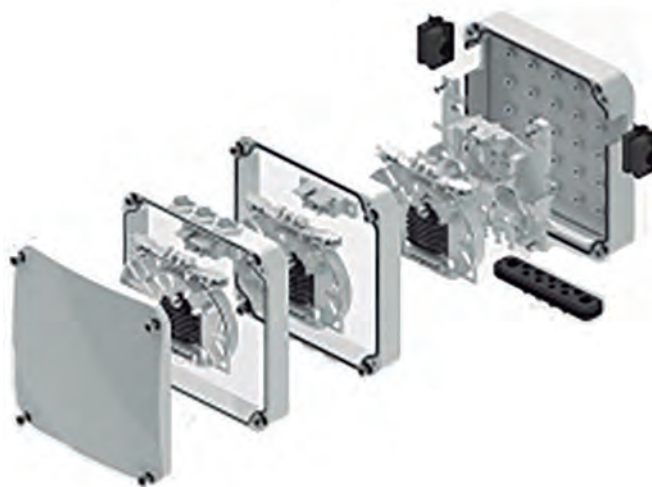

Função

- Caixa externa projetada para fachadas.
- A solução em linha permite a passagem de um cabo riser externo que corre ao longo da fachada. As fibras necessárias são puxadas para fora do cabo, como é o caso dos cabos riser convencionais no interior do edifício.
- Para cabos drops, há uma bucha separada para até 11 entradas de cabos.
- A caixa contém gerenciamento de fibra e uma bandeja de emenda para 12 emendas.
- A caixa pode ser expandida por um quadro de extensão e duas bandejas adicionais para aumentar a capacidade de emenda para 36.

Principais Características de Projeto


- Capacidade máxima 36 fusões.
- Permite splitter do tipo PLC.
- Solução em linha para cabo riser externo 10-13 mm.
- Porta expressa 2x 7-9mm e 9x 2-5 mm.
- Nível de proteção IP54 para EN 60529.
- Nível de proteção IK 10 conforme a EN 50102.
- Dimensões 136 x 136 x 46 mm.

Especificações

Descrições	
Nível de proteção	IP 54 conforme a EN 60529
Nível de autoextinção	VO conforme UL 94
Classe IK	IK10 conforme EN 50102
Cor	Cinza claro RAL 7035
Dimensões (mm)	136 × 136 × 46 mm
Peso	0,4 kg
Material	PC/ABS
Radiação Solar (UV)	EN 60068-2-5
Aplicação	Interior - Exterior
Entradas para Drop	Porta expressa 2 x 7-9mm e 9 x 2-5mm de passo, Em linha: 2x 10-13mm
Nº de emendas	1-12 emendas 13-24 emendas
Nº de conectores	Somente emendas

Número de Catálogo	Descrição
5BX.00/0100F	Caixa de distribuição ORM 3 FA
85BX.05/0000F	Kit de expansão para ORM 3 FA

Empalme Terminal de Exterior - ORM 3 FA

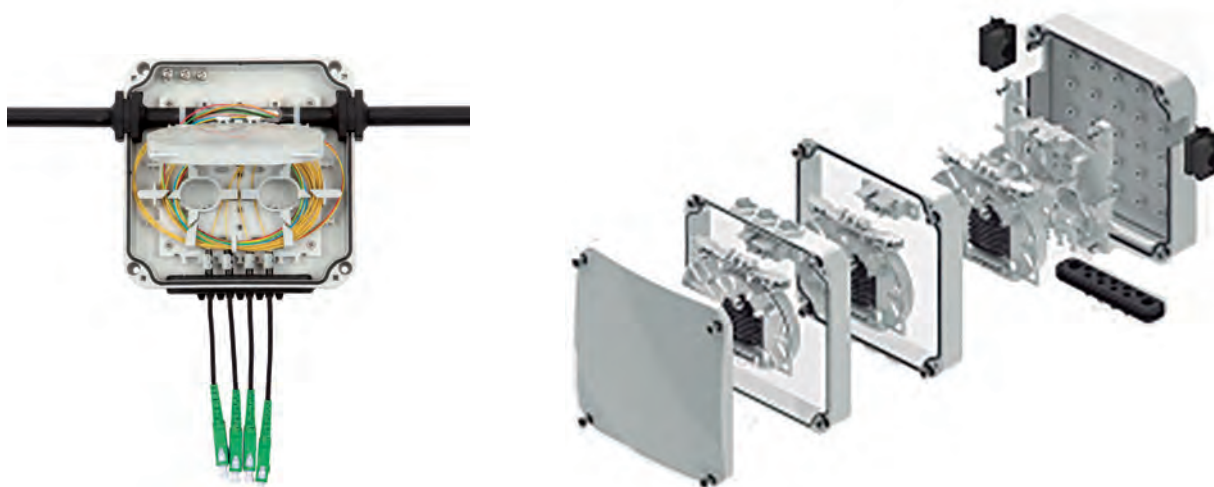

Función

- Caja de exterior diseñada para fachadas.
- La solución en línea permite el paso de un cable riser externo que corre a lo largo de la fachada. Las fibras necesarias se sacan del cable, como en el caso de los cables riser convencionales en el interior del edificio.
- Para cables drops existe un pasamuros, con hasta 11 entradas de cables.
- La caja incorpora un sistema de gestión de fibras y una bandeja con capacidad para 12 fusiones.
- La caja puede expandirse con un elemento de extensión con dos bandejas de empalme, que incrementan la capacidad de empalmes hasta 36.

Principales Características de Diseño

- Capacidad máxima 36 fusiones.
- Permite splitter del tipo PLC.
- Solución en línea para cable riser de exterior de 10-13 mm de diámetro.
- Puerto expres 2x 7-9 mm y 9x 2-5 mm.
- Nivel de protección IP54 para EN 60529.
- Nivel de protección IK 10 conforme la EN 50102.
- Dimensiones 136 x 136 x 46 mm.

Especificaciones

Descripciones	
Nivel de protección	IP 54 conforme a EN 60529
Nivel de auto-extinción	VO conforme UL 94
Clase IK	IK10 conforme EN 50102
Color	Gris claro RAL 7035
Dimensiones (mm)	136 × 136 × 46 mm
Peso	0,4 kg
Material	PC/ABS
Radiación Solar (UV)	EN 60068-2-5
Aplicación	Interior - Exterior
Entradas para drop	Puerto expres 2 x 7-9 mm y 9 x 2-5 mm de paso, en línea: 2x 10-13mm
Nº de empalmes	1-12 empalmes 13-24 empalmes
Nº de conectores	Sólo empalmes

Número de Catálogo	Descripción
5BX.00/0100F	Caja de distribución ORM 3 FA
85BX.05/0000F	Kit de expansión para ORM 3 FA