




Português



Español



Caixa de Distribuição Óptica de Parede - ORM 5

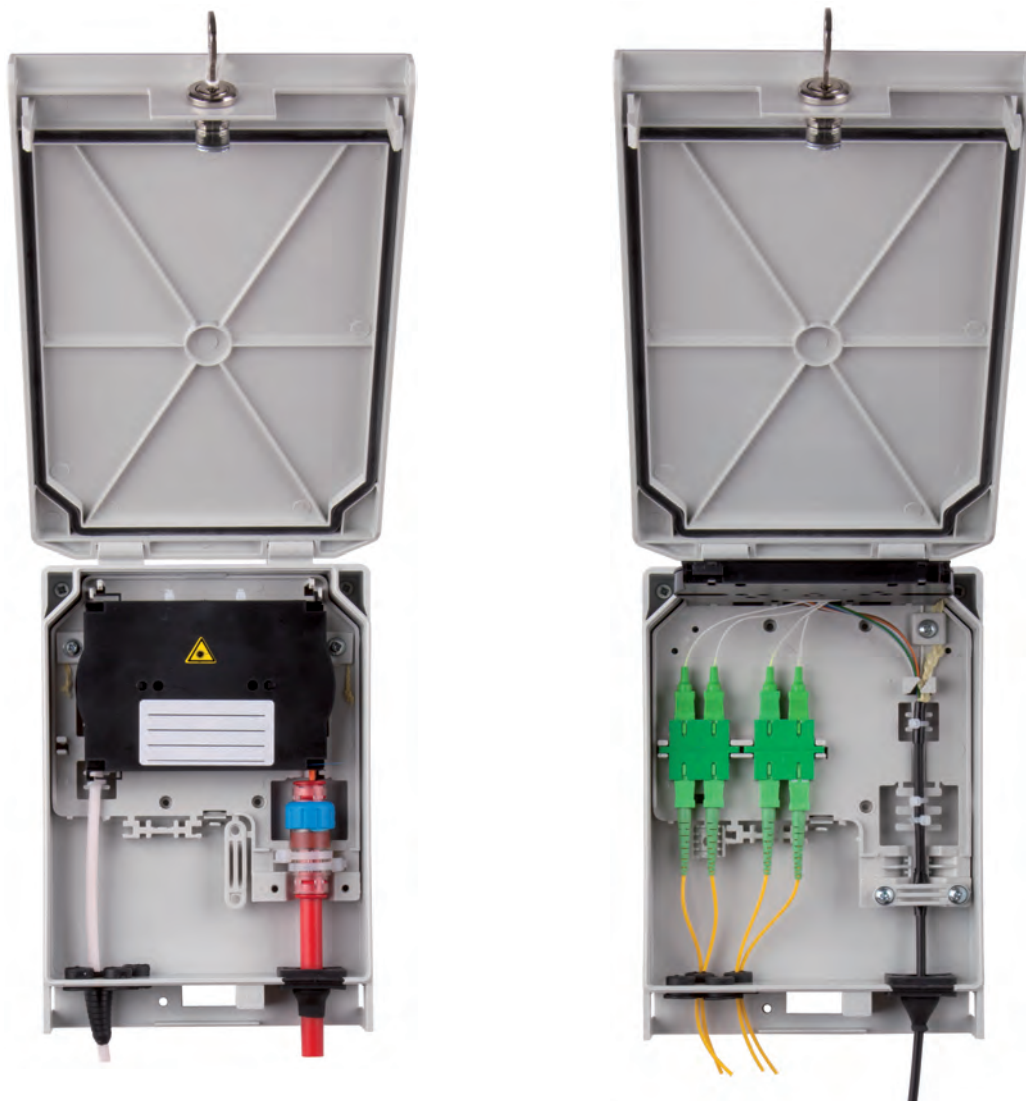

Função

- A Caixa de Distribuição Óptica com suporte de parede com trava ORM 5 é projetada para instalação em paredes internas e externas.
- A Caixa é adequada para redes FTTH para terminar as fibras ópticas nas paredes internas/externas dos prédios, principalmente nas áreas

suburbanas com menor densidade doméstica (casas e edifícios residenciais com pouco apartamentos ou escritórios). Além disso, a caixa pode desempenhar o papel da caixa de distribuição de piso em unidades com várias residências.

Principais Características de Projeto


- Instalação simples na parede.
- Acesso fácil devido à tampa removível articulada.
- Tampa com fechadura (opcional).
- Suporta critérios ambientais IP54 .
- Possui grommets escalonados localizados na parte inferior para os cabos com diâmetros externos entre 3 e 14 mm, bem como na parte inferior da base para os cabos com diâmetros externos entre 3 e 10 mm (para instalações através de paredes).
- Possui orifícios pré-fabricados na parte inferior para instalação do patchcord através da parede.
- Incorpora 4 orifícios pré-fabricados para grommets escalonados capazes de vedar até 2 cabos de conexão ou cabos de assinante pesados.
- Pode acomodar até 4 × SC ou 4 × E2000, eventualmente 8 × LC conectores e pigtails (polimento UPC ou APC).
- Cassete de emenda que suporta até 12 protetores de emenda de fusão por encolhimento ou calor.

Número de Catálogo	Descrição
85BV.01/0000F	Fechamento para ORM 5
85SP.00/0000F	ORM 5

Especificações

Descrições	
Grommets - parte direita	1 × Grommet escalonado 3-14 mm para cabo de entrada
Grommets - parte esquerda	4 × Grommets divisíveis 2× 1-3 mm ou 4× grommets escalonados 3-14 mm
Grommets - parte inferior (parede)	Grommet escalonado 3-10 mm para cabo de entrada
Nível de proteção	IP 54 conforme a EN 60529
Nível de autoextinção	VO conforme UL 94
Classe IK	IK10 conforme EN 50102
Cor	Cinza claro RAL 7035
Dimensões (mm)	235 × 156 × 45 mm
Peso	0,5 kg
Material	PC/ABS
Radiação Solar (UV)	EN 60068-2-5
Aplicação	Interior - Exterior
Nº de emendas	1-12 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores
Tipo de Conectores	SC, LC
Mudança de Temperatura	-45 °C/+70 °C conforme a EN 60068-2-14

Empalme de Distribución Óptica de Pared - ORM 5

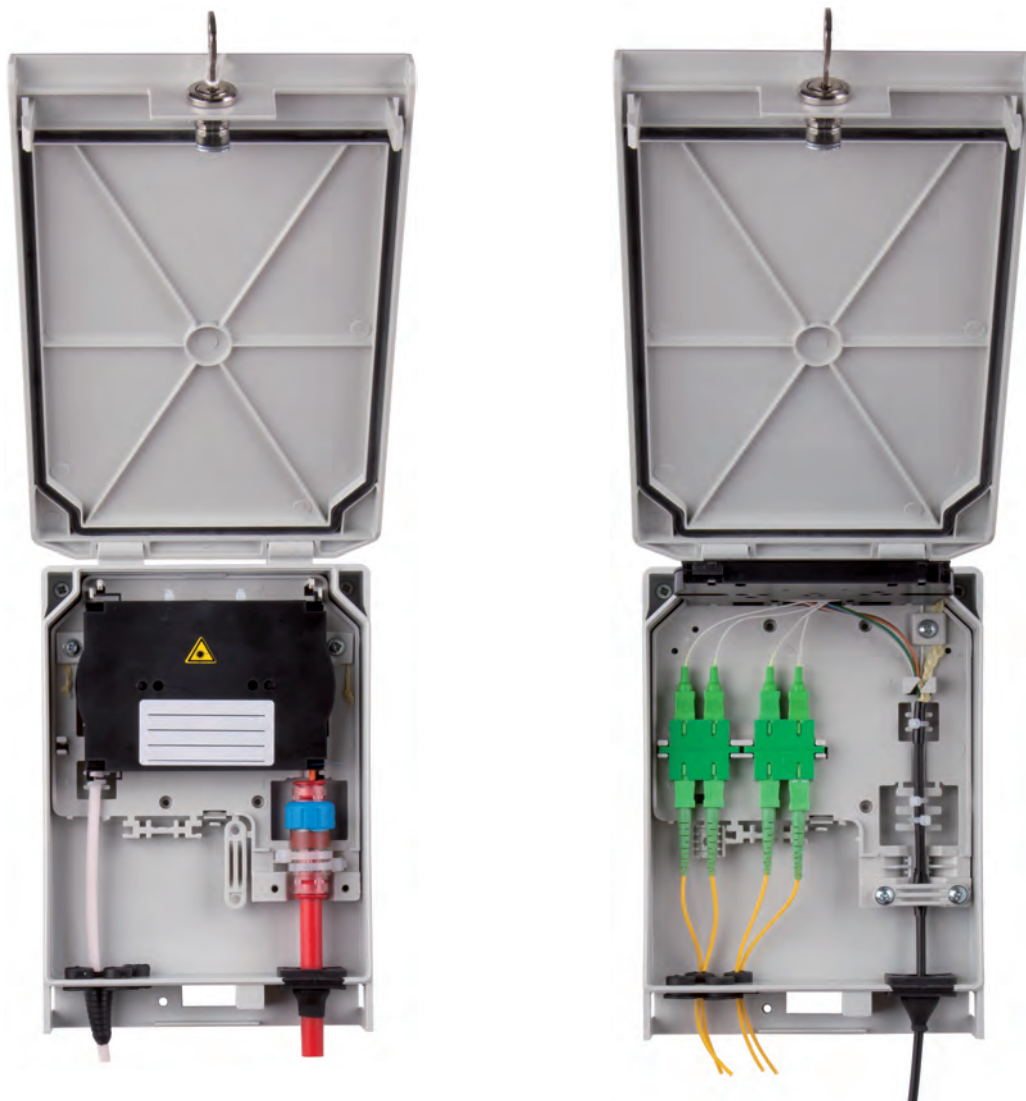

Función

- La Caja de Distribución Óptica con soporte de pared con traba ORM 5 está diseñada para instalación en paredes de interior/exterior.
- La Caja es adecuada para redes FTTH para terminar las fibras ópticas en las paredes interna/externa de los edificios, especialmente

en áreas suburbanas de baja densidad de población (viviendas unifamiliares, pequeños condominios o edificios de oficinas). Además, la caja puede desempeñar el papel de caja de distribución de pisos en unidades con múltiples residencias.

Principales Características de Diseño

- Instalación sencilla en la pared.
- Fácil acceso, gracias la tapa removible articulada.
- Tapa con cerradura (opcional).
- Es compatible con criterios ambientales IP54 .
- Presenta grommets escalonados en su parte inferior para cables con diámetros comprendidos entre 3 y 14 mm, así como en el fondo de la base para los cables con diámetros externos entre 3 y 10 mm (para instalaciones a través de paredes).
- Dispone de orificios pre-taladrados en la parte inferior para instalación del patch cord a través de la pared.
- Incorpora 4 orificios pre-taladrados para grommets escalonados que permiten sellar hasta 2 cables de conexión o cables de suscriptores pesados.
- Puede alojar hasta 4 × SC o 4 × E2000, eventualmente 8 × LC conectores y pigtails (pulido UPC o APC).
- Casete de empalme que admite hasta 12 fusiones, con protectores tipo termocontraíble o crimpados.

Número de Catálogo	Descripción
85BV.01/0000F	Cierre para ORM 5
85SP.00/0000F	ORM 5

Especificaciones

Descripciones	
Grommets - parte derecha	1 × Grommet escalonado 3-14 mm para cable de entrada
Grommets - parte izquierda	4 × Grommets seccionados 2×1-3 mm ou 4× grommets escalonados 3-14 mm
Grommets - parte inferior (pared)	Grommet escalonado 3-10 mm para cable de entrada
Nivel de protección	IP 54 conforme la EN 60529
Nivel de auto-extinción	VO conforme UL 94
Clase IK	IK10 conforme EN 50102
Color	Gris claro RAL 7035
Dimensiones (mm)	235 × 156 × 45 mm
Peso	0,5 kg
Material	PC/ABS
Radiación Solar (UV)	EN 60068-2-5
Aplicación	Interior - Exterior
Nº de empalmes	1-12 empalmes
Nº de conectores	1-12 conectores
Tipo de conectores	SC, LC
Rango de temperatura	-45 °C/+70 °C conforme la EN 60068-2-14