Português

Español

PLP®

Suporte Polimérico - SIPA 01

Suspensão com Laços Preformados

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de suspensão para acomodação das Alças e Laços Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

- É fabricado em material polimérico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Diâmetro útil: 36 mm.
- Carga máxima de Operação: 500 kgf.

Vantagens

- Facilidade de instalação, pois não é necessário o uso de componentes como suporte BAP, porca olhal, parafuso, porcas, arruelas lisa e de pressão.
- As cintas dielétrica ou metálica (BAP) são aplicadas diretamente sobre o SIPA, dispensando também o uso de sapatilha ou roldana para acomodação da alça ou laço preformado.

Número de Catálogo	Diâmetro Máximo Externo do Cabo (mm)	Quantidade de Alças Preformadas usadas no SIPA	Quantidade de Laços Preformados usados no SIPA
SIPA 01	até 8,6	3	3
	até 13,40	2	2
	acima de 13,40	1	1

Suporte Polimérico - SIPA 527CR72

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de suspensão para acomodação das Alças e Laços Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

- É fabricado em material polimérico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Carga de ruptura: 1000 daN.
- Vão: até 200 metros.
- Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Suporte Polimérico - SIPA 527CR73

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de suspensão para acomodação das Alças e Laços Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

- É fabricado em material polimérico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Carga de ruptura: 400 daN.
- Vão: até 100 metros.
- Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Suporte Polimérico - “Mini SIPA Drop” 527CR74

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de suspensão para acomodação das Alças e Laços Preformados aplicados em cabos ADSS.

Características

- É fabricado em material polimérico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Carga de ruptura: 400 daN.
- Vão: até 200 metros.
- Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Suporte Polimérico - SIPA OLHAL 527CR76

Função

É destinado como suporte de ancoragem ou de suspensão para acomodação das Alças e Laços Preformados aplicados em cabos ADSS.

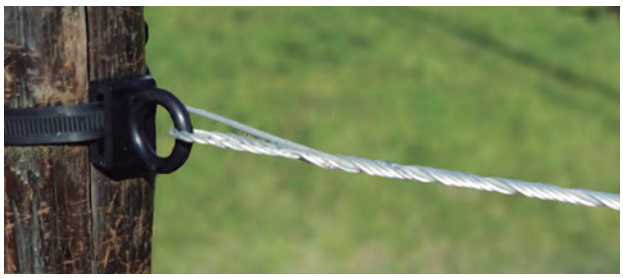

Características

- É fabricado em material polimérico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Carga de ruptura: 250 daN.
- Vão: até 50 metros.
- Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Extensores para SIPA

Função

Expandir a capacidade de conexão do cabo drop.

Características

- São fabricados em material polimérico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.

Soporte Polimérico - SIPA 01

Suspensión con Ataduras Preformadas

Función

Es destinado como soporte de anclaje o de suspensión para acomodar de las retenciones y ataduras preformadas aplicadas en cables ADSS.

Características

- Es fabricado en material polimérico de ingenieria, liviano y resistente a los rayos UV.
- Diámetro útil: 36 mm.
- Carga máxima de operación: 500 kgf.

Ventajas

- Facilidad de instalación, no es necesario el uso de componentes, tales como soporte BAP, tuerca de ojal, tornillos, tuercas, arandelas planas y de presión.
- Los flejes dieléctrico o metálico (BAP) se aplican directamente sobre el SIPA, prescindiendo tambien del uso de horquilla o roldana para acomodar la retención o atadura preformadas.

Número de Catálogo	Diámetro Máximo Externo del Cable (mm)	Cantidad de Retenciones Preformadas usadas en SIPA	Cantidad de Ataduras Preformadas usadas en SIPA
SIPA 01	hasta 8,6	3	3
	hasta 13,40	2	2
	arriba de 13,40	1	1

Soporte Polimérico - SIPA 527CR72

Función

Se destina como soporte de retención o de suspensión para acomodar de las retenciones y ataduras preformadas aplicadas en cables ADSS.

Características

- Es fabricado en material polimérico de ingeniería, liviano y resistente a los rayos UV.
- Carga de rotura: 1000 daN.
- Vano: hasta 200 metros.
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C.

Soporte Polimérico - SIPA 527CR73

Función

Se destina como soporte de retención o de suspensión para acomodar de las retenciones y ataduras preformadas aplicadas en cables ADSS.

Características

- Es fabricado en material polimérico de ingeniería, liviano y resistente a los rayos UV.
- Carga de Rotura: 400 daN.
- Vano: hasta 100 metros.
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C.

Soporte Polimérico - “Mini SIPA Drop” 527CR74

Función

Se destina como soporte de retención o de suspensión para acomodar de las retenciones y ataduras preformadas aplicadas en cables ADSS.

Características

- Es fabricado en material polimérico de ingeniería, liviano y resistente a los rayos UV.
- Carga de rotura: 400 daN.
- Vano: hasta 200 metros.
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C.

Soporte Polimérico - SIPA OJAL 527CR76

Función

Se destina como soporte de retención o de suspensión para acomodar de las retenciones y ataduras preformadas aplicadas en cables ADSS.

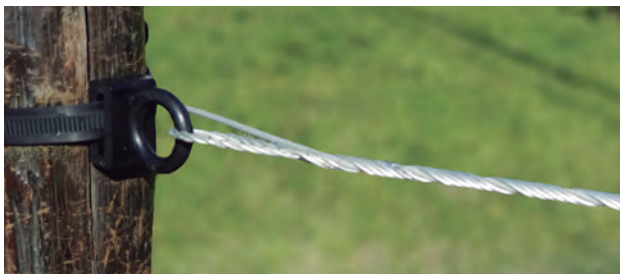

Características

- Es fabricado en material polimérico de ingeniería, liviano y resistente a los rayos UV.
- Carga de rotura: 250 daN.
- Vano: hasta 50 metros.
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C.

Extensores de SIPA

Función

Ampliar la capacidad de conexión del cable drop.

Características

- Son fabricados en material polimérico de ingeniería, liviano y resistente a los rayos UV.
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C.