


Atadura de Roldana Preformada

La Atadura de Roldana Preformada – SPL se destina a la fijación del conductor de aluminio en aisladores de roldana.

Está fabricada en hilo de acero recubierto de aluminio y luego la formación recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

Para uso en conductores desnudos, la atadura de roldana preformada se suministra con un manguito de elastómero, que debe ser aplicado sobre el conductor a fin de evitar el contacto directo de éste con la roldana, quedando de este modo el conductor y el aislador totalmente protegidos por daños causados por abrasión.

Sustituye al amarre realizado manualmente con hilos y cinta de aluminio.

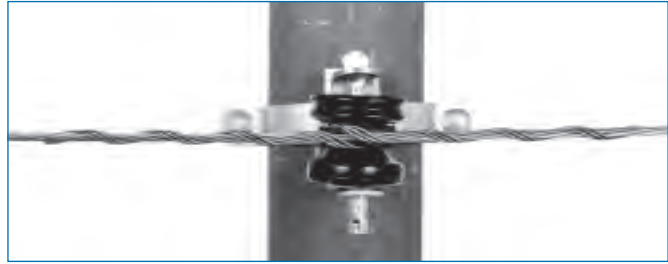

Para Conductores de Aluminio CA y CAA

Aislador Roldana Ø = 45 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
SPL-1300	4,82	5,04	# 6; 6/1	-	355	azul	0,05
SPL-1304	5,79	6,03	-	# 4; 7 hilos	355	marrón	0,05
SPL-1306	6,29	6,59	# 4; 6/1	-	482	naranja	0,07
SPL-1310	7,41	7,71	-	# 2; 7 hilos	482	purpura	0,07
SPL-1312	8,00	8,32	# 2; 6/1	# 1; 7 hilos	482	rojo	0,10
SPL-1315	8,99	9,33	# 1; 6/1	-	559	verde	0,13
SPL-1316	9,34	9,69	-	1/0; 7 hilos	559	negro	0,14
SPL-1318	10,03	10,45	1/0; 6/1	-	559	amarillo	0,14
SPL-1319	10,46	11,11	-	2/0; 7 hilos	559	marrón	0,18
SPL-1320	11,12	11,77	2/0; 6/1	-	559	azul	0,18
SPL-1321	11,78	12,51	-	3/0; 7 hilos	559	verde	0,18
SPL-1322	12,52	13,27	3/0; 6/1	4/0; 7 hilos	559	naranja	0,18
SPL-1324	14,09	15,10	4/0; 6/1	266.8; 7 hilos	584	rojo	0,19
SPL-1326	16,02	16,93	266.8; 26/7	336.4; 19 hilos	584	amarillo	0,19
SPL-1327	16,94	17,92	336.4; 18/1	-	559	marrón	0,24
SPL-1328	17,93	18,98	336.4; 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 hilos	559	verde	0,25
SPL-1329	18,99	20,20	397.5; 26/7	477; 19 hilos	584	naranja	0,25
SPL-1330	20,21	21,37	477; 18/1	500; 19 hilos	584	rojo	0,25
SPL-1331	21,38	22,62	477; 24/7, 26/7 e 30/7	556.5; 19 hilos	609	azul	0,27

Encordado a la derecha

Para Redes Rurales

Número de Catálogo	Conductor
SPL-5303	Hilo de Acero Galvanizado 3,09 mm (Ø 3,09 mm)
SPL-5304	Cable de Acero Galvanizado 3 x 2,25 mm (Ø 4,87 mm)