MAIO 2025

ALÇA PREFORMADA BIG-GRIP

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

Nomenclatura

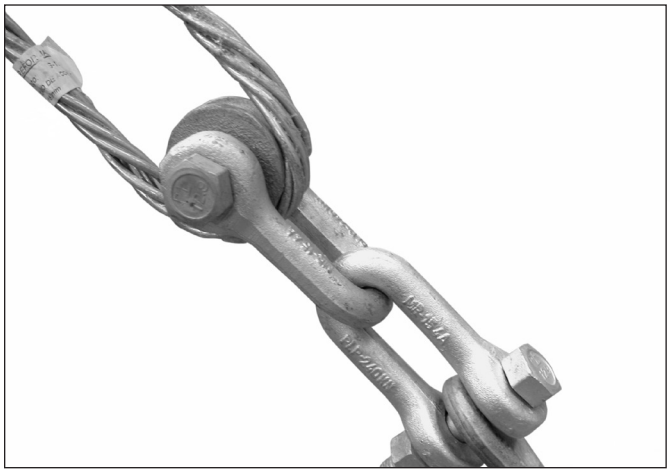

1. Posicione a Alça Preformada na roldana, conforme ilustra a foto.

Nota: As ferragens não são fornecidas.

2. Aplique uma perna da Alça sobre o cabo aproximadamente um passo, a partir da marca colorida.

3. Separe a perna da Alça até a marca colorida, em dois subconjuntos de varetas, e aplique até 2/3 do seu comprimento.

4. Posicione a outra perna da Alça Preformada sobre o cabo e aplique aproximadamente um passo, a partir da marca colorida.

5. Separe a perna da Alça até a marca colorida, em dois subconjuntos de varetas para facilitar a aplicação e aplique um subconjunto por vez.

6. Para facilitar o término da aplicação, separe as pontas das varetas e aplique uma a uma.

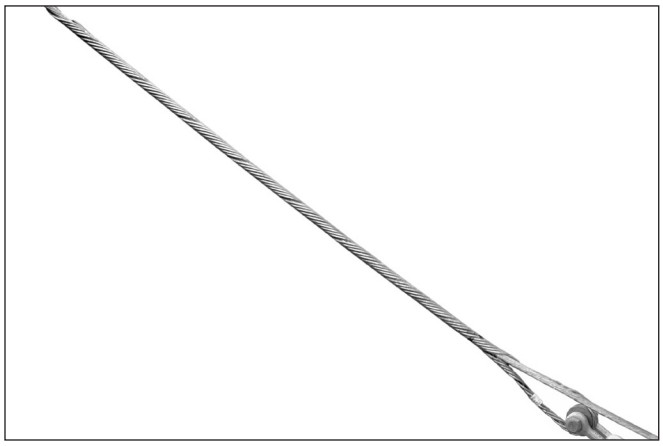

7. Alça Preformada Big-Grip totalmente aplicada.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

01. A Alça Preformada Big Grip não pode ser deformada, devendo ser manuseada e instalada de acordo com a descrição fornecida.
02. Para evitar danos antes do seu uso, a Alça Preformada Big-Grip deve ser estocada na própria embalagem, até a hora de sua utilização.
03. A Alça Preformada Big-Grip deve ser aplicada somente no cabo para a qual foi recomendada.
04. O sentido de encordoamento da Alça Preformada Big-Grip deve ser o mesmo do cabo sobre o qual é aplicada.
05. A Alça Preformada Big-Grip não deve ser aplicada com ferramentas, entretanto, uma chave de fenda pode ser utilizada para separar os subconjuntos das pernas.
06. Na ocasião de sua aplicação, cada perna da Alça Preformada Big-Grip não deve ser subdividida em mais de dois subconjuntos.
07. Caso necessário, a Alça Preformada Big-Grip pode ser removida e reaplicada até duas vezes para se obter a tensão adequada ao cabo de aço.
08. Se a remoção da Alça Preformada Big-Grip for necessária, num período superior há três meses após a aplicação, ela deve ser substituída por uma nova.
09. A Alça Preformada Big-Grip deve sempre se aplicada de forma a acomodar-se sobre uma superfície adequa da (sapatilha apropriada ou roldana especial).
10. A Alça Preformada Big-Grip deve ser aplicada com ferragens mantidas em uma posição fixa, não permitin do o movimento de rotação ou giro em torno do eixo do cabo de aço.

PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 - Cajamar - SP -Brasil
Tel. (11) 4448-8000 E-mail: plp@plp.com.br
www-plp.com.br

F-18- 05/2025 -Rev. 3