JAP®

Desde 2002

TELECOM



MANUAL


MINI CDOI

MINI CDOI 1X4


A Mini CDOI 1X4 é utilizada na terminação e distribuição de cabos de fibras ópticas de rede externa ou interna com drop óptico conectorizado em quadros de distribuição geral, sala de telecomunicações ou quadros de passagem de rede de telecomunicações. Deve ser utilizado o conector óptico de campo apropriado para a conectorização do cabo/drop de alimentação e de saídas da caixa.

VISÃO GERAL:

Perspectiva Inferior

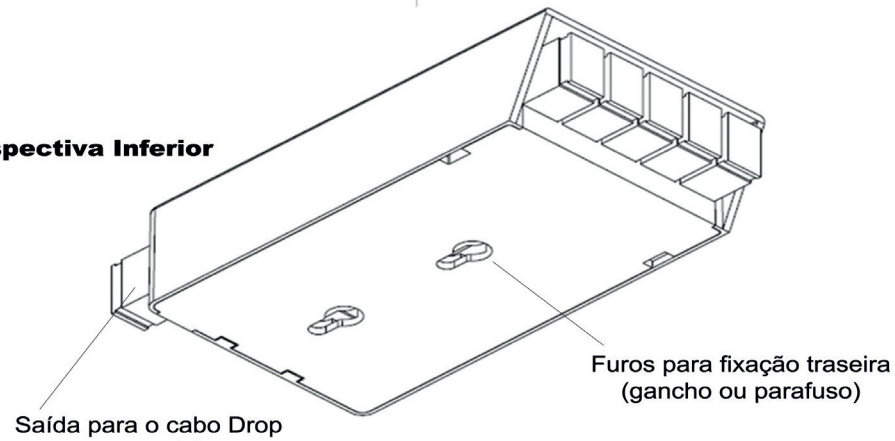

Perspectiva Superior

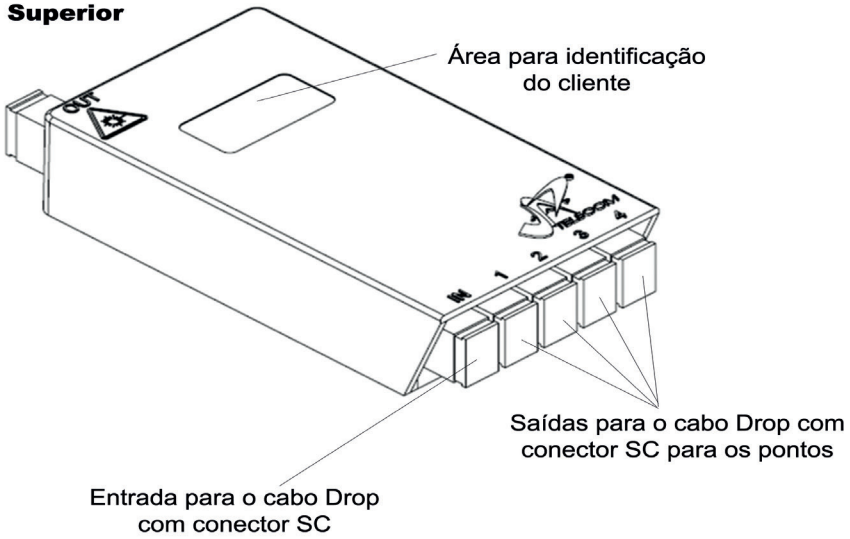


MINI CDOI 1X4


CARACTERÍSTICAS:

- Instalação rápida e fácil;
- Não é necessário o uso de ferramentas especiais;
- Permite a ligação sequencial das caixas (barramento), atendendo um maior número de clientes com a utilização de uma única fibra;
- Adaptadores SC, sendo um para a entrada (IN) e outro para a saída (OUT) do splitter FBT 1:2 além das 4 (quatro) saídas do splitter 1:4.
- Fixação em parede.
- Dimensões reduzidas

CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS:

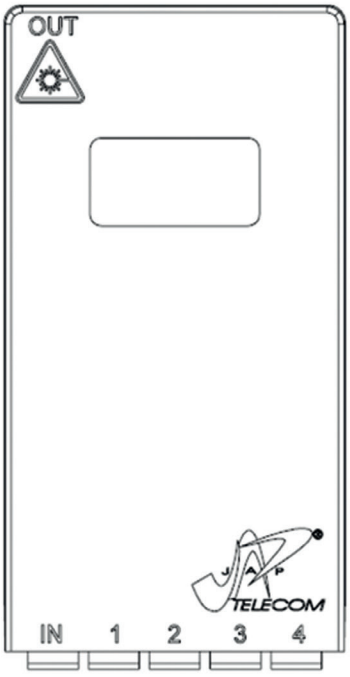

Splitter 1:4 - Balanceado

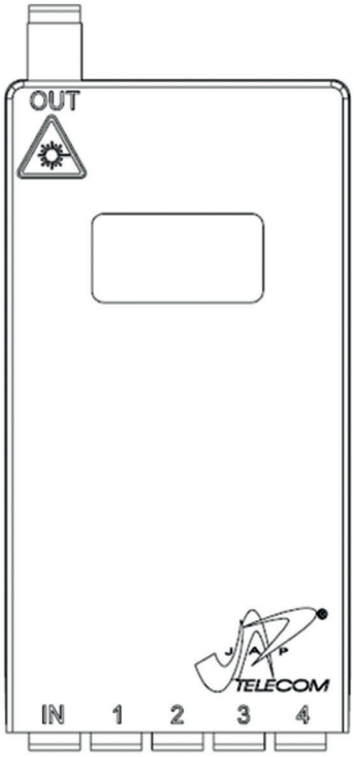


Splitter 1:2 Desbalanceado + 1:4 Balanceado (Sequencial)

MINI CDOI 1X4

ESPECIFICAÇÕES

Modelos	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	35/65	40/60	1:4
Adaptadores	SC/APC – SC/UPC							
Dimensões (C x L x A)mm	110 x 60 x 26							
Peso								
Material	PC/ABS							
Cor	Branca RAL 9001							
Embalagem	10 unidades							

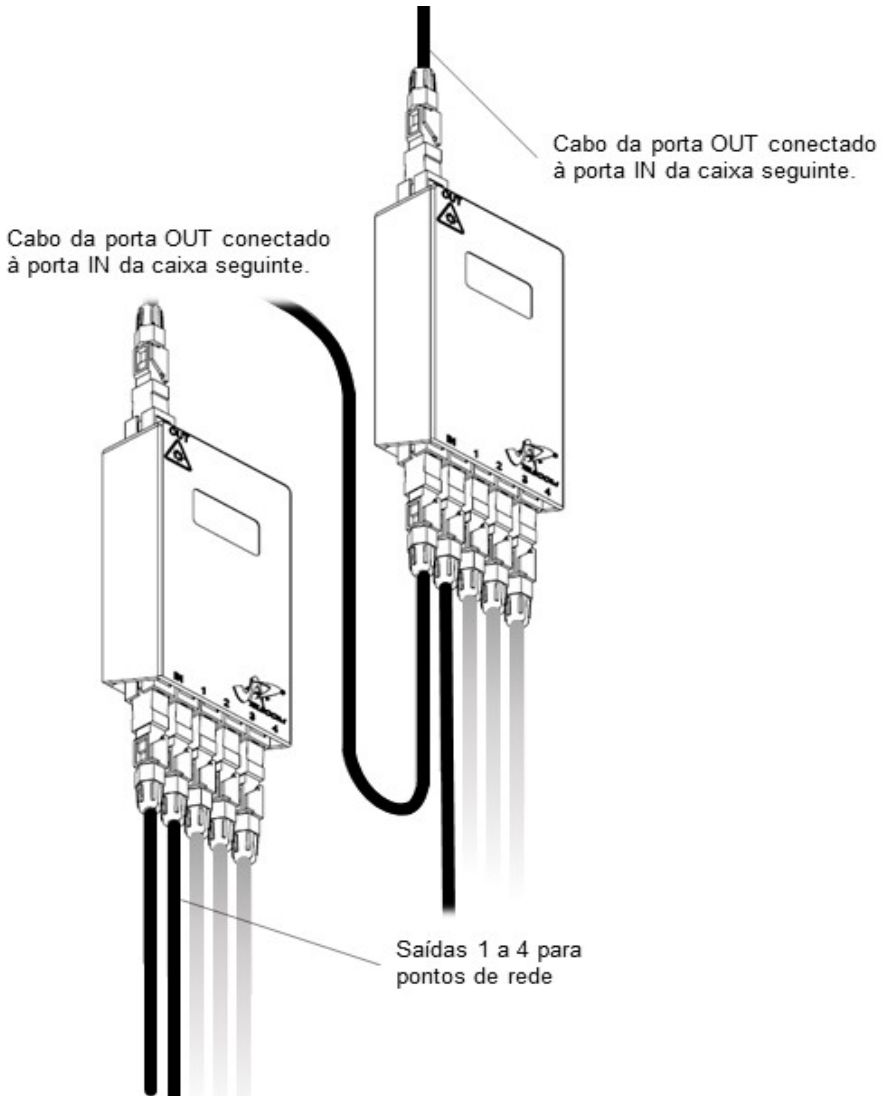

LIGAÇÃO NA PORTA OUT E SAÍDAS PARA OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO

MINI CDOI 1X4

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação	-20˚C a +70˚C
Temperatura de armazenamento	-40˚C a +85˚C
Umidade relativa de operação	5 a 95%
Umidade relativa de armazenamento	5 a 95%

ESPECIFICAÇÕES ORÇAMENTO ÓPTICO

ATENUAÇÕES DA CAIXA			
Modelo	**Perda por Inserção Máxima (dB) Saída 1:2***	**Perda por Inserção Máxima (dB) Saída 1:2 + 1:4***	**Perda Total (dB)**
10/90	0,70	11,00 + 7,30	18,30
15/85	1,00	9,60 + 7,30	16,90
20/80	1,40	7,90 + 7,30	15,20
25/75	1,70	6,95 + 7,30	14,25
30/70	1,90	6,00 + 7,30	13,30
35/65	2,30	5,35 + 7,30	12,65
40/60	2,70	4,70 + 7,30	12,00
1:4	N/A	7,30	7,30

*Desconsiderar perdas das conexões

Nota: Considerar tolerância de ± 0,20 dB