


Caixa de Distribuição Interna - MTeH EASY



MTeH Easy

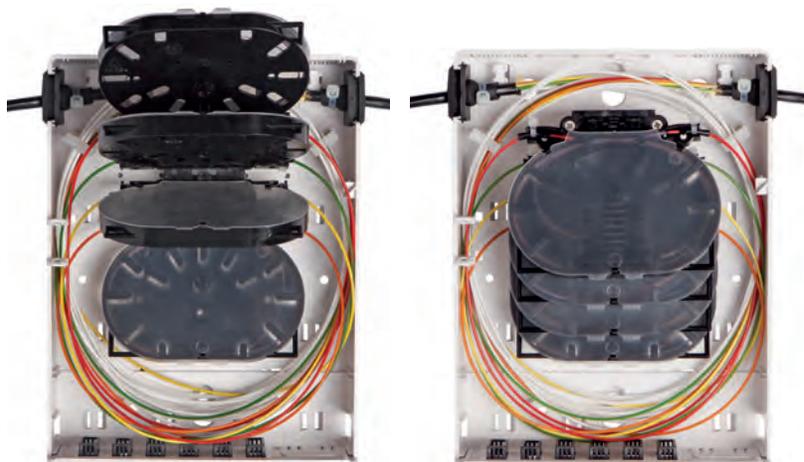

MTeH Easy Box 24 fusões/12 SC

Função

- A Caixa MTeH Easy foi projetada como caixa de distribuição simples para instalação interna, especialmente para redes FTTH.
- A caixa Easy pode ser usada para armazenamento de cabos pré-conectorizados ou soprados.
- Pode ser usada como ponto de distribuição em instalações de pequenos edifícios ou como caixa de distribuição.


Características Técnicas

- Instalação fácil.
- Vasta gama de acessórios.
- Base plana com diversas opções de furos para montagem.
- Possui espaço para acomodar a reserva de cabos antes da conexão com o cliente.
- Possibilidade de usar a caixa para apenas emenda ou roteamento de cabos.
- Capacidade de até 6x SC duplex ou 6x LC quad.
- Prensa cabos em borracha graduada para cabos Ø 3-10mm (de cada lado).
- Portas destacáveis no verso (permite conexão através da parede diretamente ao cliente).
- Possibilidade de usar cabo loop-through.
- Bandejas de emenda KM4 (capacidade máxima 24 emendas, para fibras G.652d a G.657a, b).
- Suporta 4 bandejas de emenda KM3 (capacidade máxima de 24 emendas com fibras G.657 a, b).
- Permite instalação de splitter PLC.
- Grau de proteção IP 20.

Especificações

Descrições	
Classificação IP	IP 20 de acordo com EN 60529 / IEC 529
Nível de autoextinção	V2 de acordo com UL 94
Classe IK	IK5 de acordo com EN 50102
Cor	Branco RAL 9003
Dimensões (mm)	205x157x60
Peso	0,350 kg
Material	ABS - Sem halogênio, Retardante de Chama (V2)
Aplicação	Interior
Nº de emendas	1-12 emendas 13-24 emendas, 25-48 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores
Tipos de conectores	SC, LC

Número de Catálogo	Descrição
85AX.00/0000F	Caixa MTeH Easy
85AX.00/0002F	Caixa MTeH Easy Box 24 fusões / 12 SC
85AX.00/0003F	Caixa MTeH Easy 48 fusões
85M9.16/0000	Pente para 12 fusões (termocontrátil)

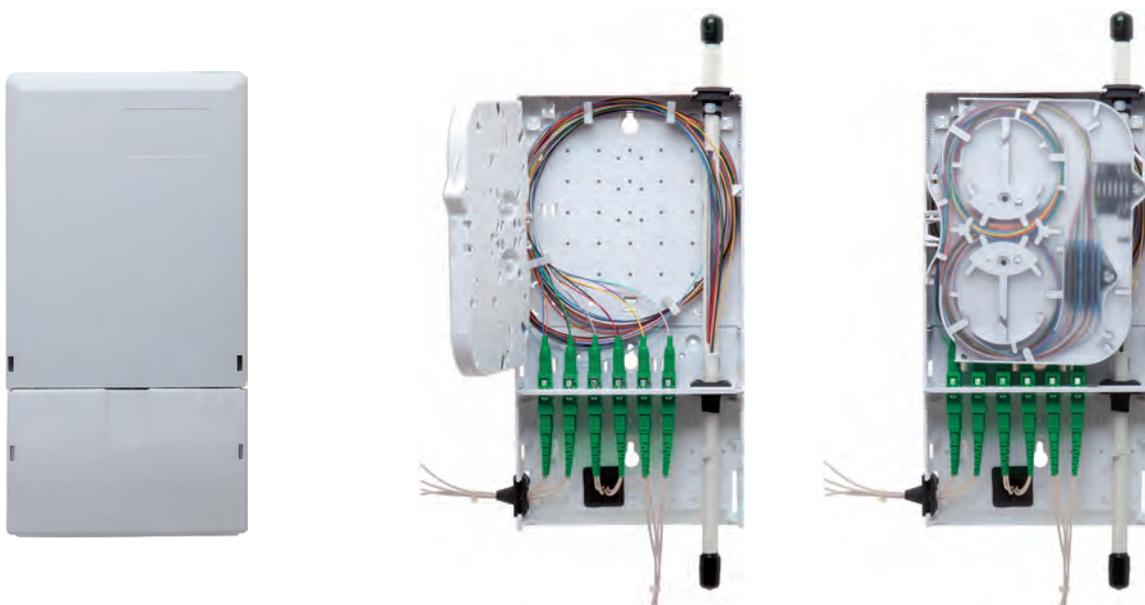

MTeH Easy 48 fusões