



Português




Español



Caixa de Distribuição Interna - MTeH EASY



MTeH Easy

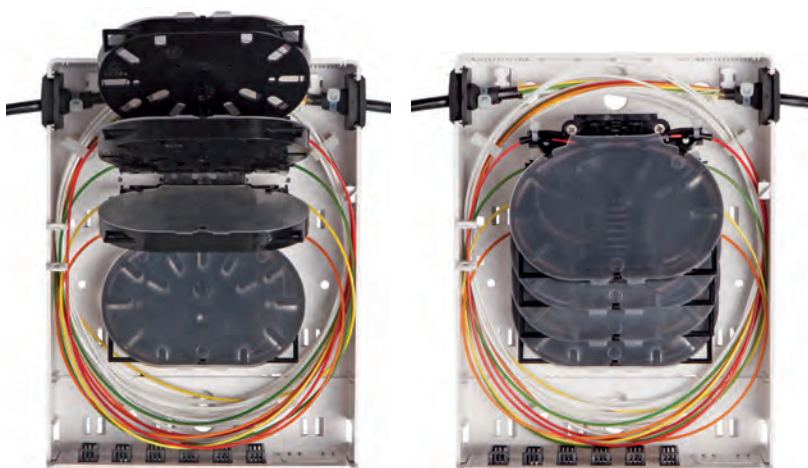

MTeH Easy Box 24 fusões/12 SC

Função

- A Caixa MTeH Easy foi projetada como caixa de distribuição simples para instalação interna, especialmente para redes FTTH.
- A caixa Easy pode ser usada para armazenamento de cabos pré-conectorizados ou soprados.
- Pode ser usada como ponto de distribuição em instalações de pequenos edifícios ou como caixa de distribuição.


Características Técnicas

- Instalação fácil.
- Vasta gama de acessórios.
- Base plana com diversas opções de furos para montagem.
- Possui espaço para acomodar a reserva de cabos antes da conexão com o cliente.
- Possibilidade de usar a caixa para apenas emenda ou roteamento de cabos.
- Capacidade de até 6x SC duplex ou 6x LC quad.
- Prensa cabos em borracha graduada para cabos Ø 3-10mm (de cada lado).
- Portas destacáveis no verso (permite conexão através da parede diretamente ao cliente).
- Possibilidade de usar cabo loop-through.
- Bandejas de emenda KM4 (capacidade máxima 24 emendas, para fibras G.652d a G.657a, b).
- Suporta 4 bandejas de emenda KM3 (capacidade máxima de 24 emendas com fibras G.657 a, b).
- Permite instalação de splitter PLC.
- Grau de proteção IP 20.

Especificações

Descrições	
Classificação IP	IP 20 de acordo com EN 60529 / IEC 529
Nível de autoextinção	V2 de acordo com UL 94
Classe IK	IK5 de acordo com EN 50102
Cor	Branco RAL 9003
Dimensões (mm)	205x157x60
Peso	0,350 kg
Material	ABS - Sem halogênio, Retardante de Chama (V2)
Aplicação	Interior
Nº de emendas	1-12 emendas 13-24 emendas, 25-48 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores
Tipos de conectores	SC, LC

Número de Catálogo	Descrição
85AX.00/0000F	Caixa MTeH Easy
85AX.00/0002F	Caixa MTeH Easy Box 24 fusões / 12 SC
85AX.00/0003F	Caixa MTeH Easy 48 fusões
85M9.16/0000	Pente para 12 fusões (termocontrátil)

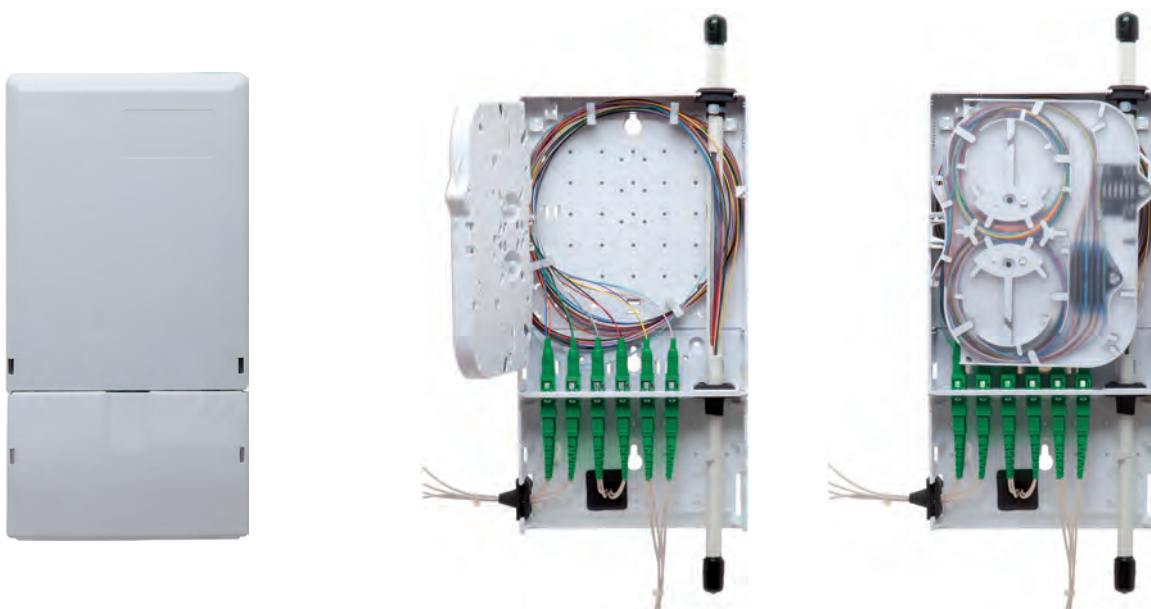


MTeH Easy 48 fusões

Caja de Distribución de Interior - MTeH EASY



MTeH Easy

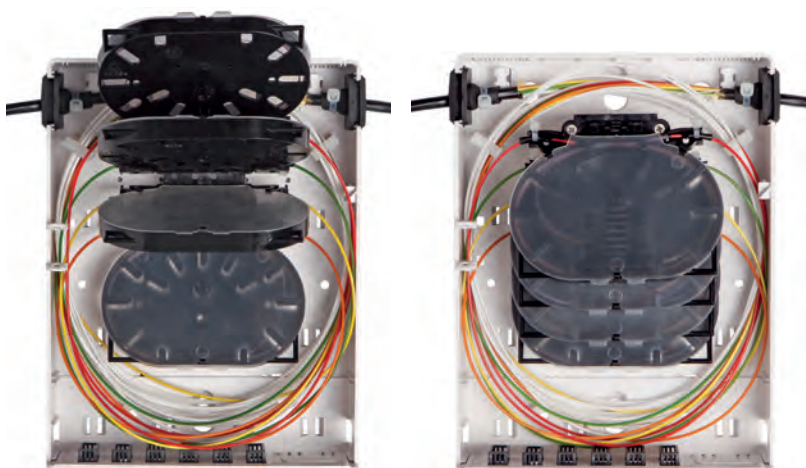

MTeH Easy Box 24 fusiones/12 SC

Función

- La Caja MTeH Easy fue diseñada como una caja de distribución simple para instalación interna, especialmente para redes FTTH.
- La Caja Easy se puede utilizar para almacenar cables pre-conectorizados o sopladados.
- Puede utilizarse como punto de distribución en instalaciones de pequeños edificios o como caja de distribución.


Características Técnicas

- Instalación fácil.
- Vasta gama de accesorios .
- Base plana con diversas opciones de orificios para montaje.
- Posee espacio para acomodar la reserva de cables antes de la conexión con el cliente.
- Posibilidad de usar la caja solo para empalme o direccionamiento de cables.
- Capacidad de hasta 6 x SC dúplex o 6 x LC cuádruples.
- Prensas escalonadas de goma para cables de Ø 3 a 10 mm, en cada lado.
- Membranas desmontables en la parte trasera (permite conexión a través de la pared directamente al cliente).
- Posibilidad de usar cable loop-through.
- Bandejas de empalme KM4 (Capacidad máxima 24 empalmes, para fibras G.652d a G.657a, b).
- Soporta 4 bandejas de empalme KM3 (Capacidad máxima de 24 empalmes con fibras G.657 a, b).
- Permite instalación de splitter PLC.
- Grado de protección IP 20.

Especificaciones

Descripciones	
Clasificación IP	IP 20 de acuerdo con EN 60529 / IEC 529
Nivel de auto-extinción	V2 de acuerdo con UL 94
Clase IK	IK5 de acuerdo con EN 50102
Color	Blanco RAL 9003
Dimensiones (mm)	205x157x60
Peso	0,350 kg
Material	ABS - Libre de halógeno, Retardante de llama (V2)
Aplicación	Interior
Nº de empalmes	1-12 empalmes, 13-24 empalmes, 25-48 empalmes
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores
Tipos de conectores	SC, LC

Número de Catálogo	Descripción
85AX.00/0000F	Caja MTeH Easy
85AX.00/0002F	Caja MTeH Easy 24 fusiones / 12 SC
85AX.00/0003F	Caja MTeH Easy 48 fusiones
85M9.16/0000	Peine para 12 fusiones (termocontraíble)

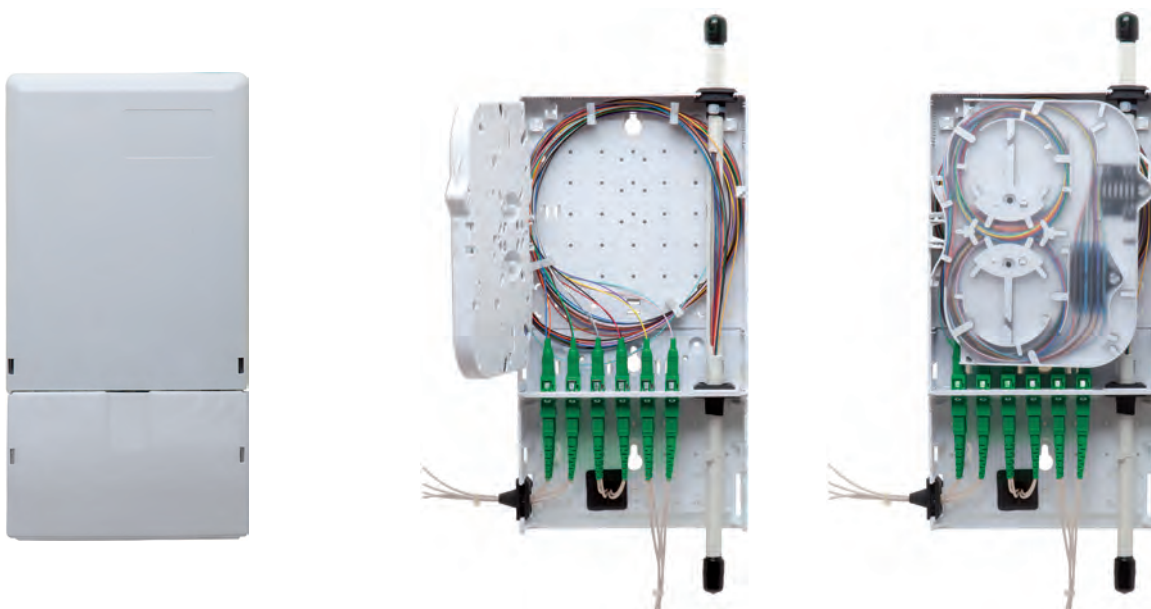

MTeH Easy 48 fusiones