




Português



Español



Caixa de Distribuição Interna - MTeH MINI

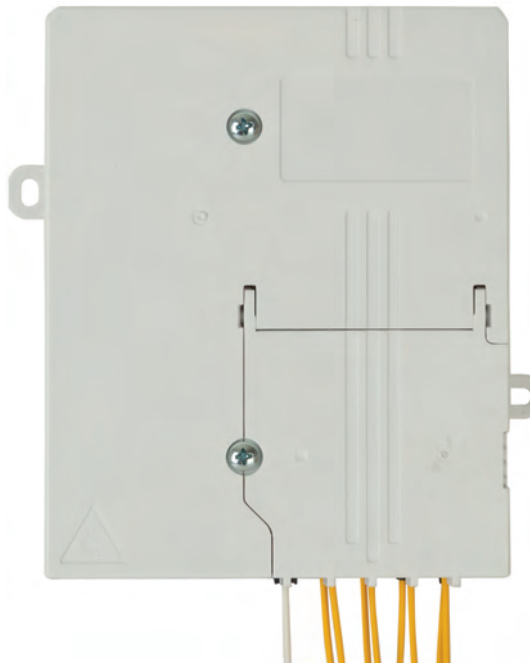

Função

A Caixa de Distribuição MTeH MINI é uma solução moderna e inteligente para instalações internas, que pode ser utilizada como caixa de distribuição em edifícios com alta densidade ou como caixa de distribuição interna em prédios residenciais. Seu design permite a instalação de cabos tipo Riser, cabos drops, splitters balanceados e desbalanceados para redes G-PON. Possui área separada com tampa articulada independente, que permite o acesso à saída dos conectores individualmente sem acessar a área de emenda dos cabos.

Características Técnicas

- Pode ser usada para emenda ou conexão.
- Para splitters conectorizados: possui capacidade para até 10 conectores SC em sua base.
- Para emendas de cabos ou splitters por fusão: permite acomodar um estojo com capacidade para 12 emendas e acomodar até 2 emendas em sua base (total de 14 emendas por fusão).
- Possui furos pré-moldados em sua base para entrada de cabos de fibra através da parede.
- Entradas para cabos flat e cabos drops circular de até 5 mm em vários acessos (total de 16 acessos de cabos).

- Permite a instalação de cabos tipo Riser na passagem (área de sangria), total de 2 cabos de até 14 mm de diâmetro.
- Preparado para abrigar splitter tipo PLC 1:8 ou 2 x 1:4.
- Tampa externa articulada com travamento por meio de parafuso.
- Solução compatível para redes G-PON.
- Projetado para fibras G.657.

Utilização


- A Caixa MteH MINI é uma solução compacta para aplicações de parede no interior de edifícios residenciais, o que permite que a ligação dos assinantes seja feita por técnicos de uma forma simples e rápida, com sistema conectorizado.
- As entradas dos cabos estão localizadas nas laterais da caixa e foram projetadas para cabos tipo flat, cabos drops circulares de até 5 mm de diâmetro e são fixadas por meio de flanges em sua base.
- A entrada do lado esquerdo permite cabos principais em passagens ou sangrias de cabos.
- Contém berço em sua base para duas emendas com protetor termocontrátil de 4,5 mm de comprimento x 3,5 mm de largura e permite acomodar mais 12 emendas em um estojo.
- A baixa profundidade de 40 mm permite instalação em armários (dutos) e caixas de telecomunicações compactas.
- A caixa possui plugues cegos nas saídas de cabos que podem ser retirados por segmentos, conforme aumento de demanda.




Para outras configurações, por favor, contate o nosso departamento de vendas.

Especificações


Descrições	
Número de Catálogo	85GR.00/0000F
Principais entradas de cabo	2 entradas x cabos de 1 a 14 mm
Saída de cabos drops	16 saídas x cabos de 1 a 5 mm
Grau de proteção	IP 20 a EN 60529
Proteção de impacto	IK 08 a EN 50102
Grau de autoextinção	V0 de acordo com a UL 94
Material	PC/ABS
Cor	RAL 9003 Branco
Dimensões (A x L x P)	150 x 140 x 40 mm
Peso	0,2 kg

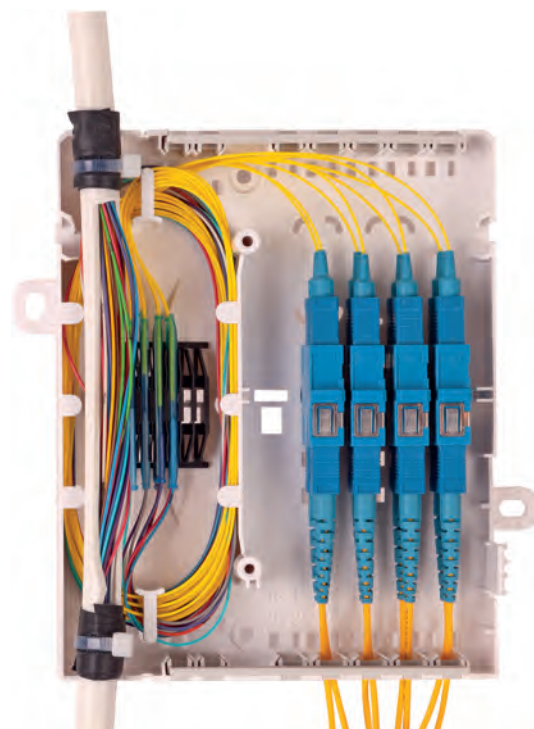


Aplicação com cabo riser e terminação de 8 fibras

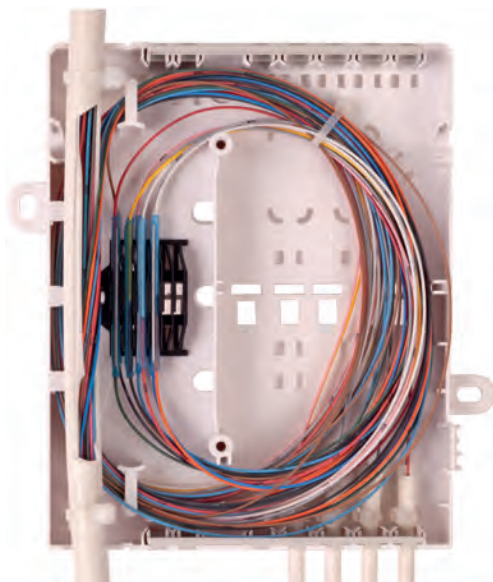

Aplicação com cabo riser (sob encomenda)

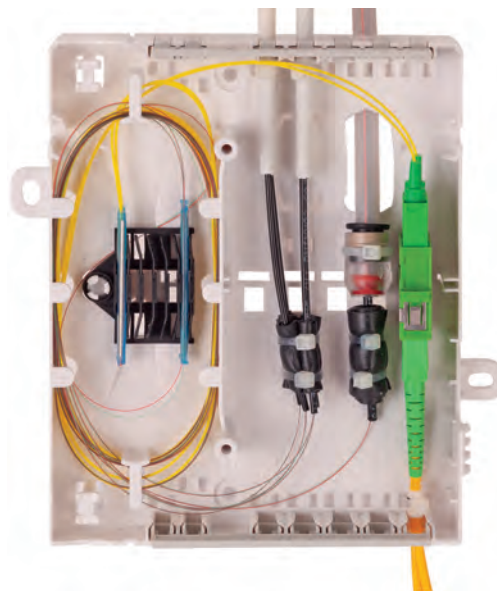


Aplicação com entrada na parede
e conexão do assinante

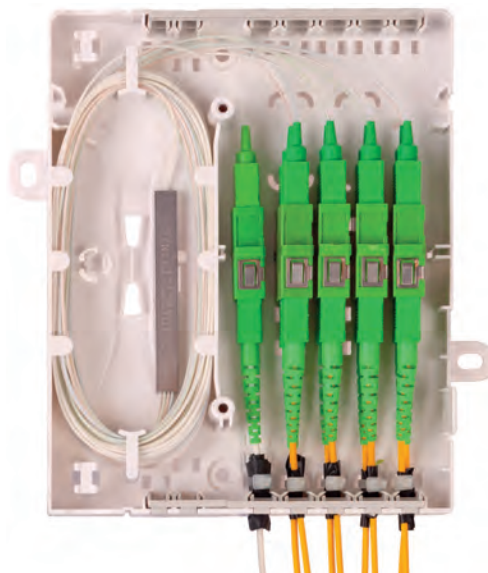

Aplicação com splitter PLC1:8 (a entrada se conecta ao conector da esquerda)

Caja de Distribución de Interior - MTeH MINI

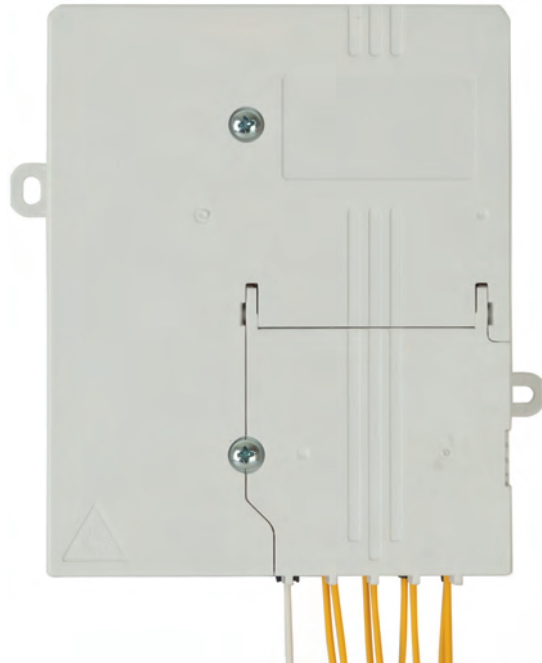

Función

La Caja de Distribución MTeH MINI es una solución moderna e inteligente para instalaciones internas, que se puede utilizar como caja de distribución en el caso de edificios de alta densidad o como caja de distribución interna en edificios residenciales. Su diseño permite la instalación de cable tipo riser, cables drops, splitters balanceados y no balanceados para redes G-PON. Dispone de un área separada con tapa articulada independiente, que permite acceso a los conectores de salida de forma individual sin acceder al área de empalme con el cable riser.

Características Técnicas

- Puede ser usada para empalme o conexión.
- Para splitters conectorizados: tiene capacidad para hasta 10 conectores SC en su base.
- Para empalmes de cables o splitters por fusión: permite acomodar un estuche con capacidad para 12 empalmes y acomodar hasta 2 empalmes en su base (total de 14 empalmes por fusión).
- Posee orificios premoldeados en su base para la entrada de cables de fibra a través de la pared.

- Entradas para cables planos y cables drops redondos de hasta 5 mm en varios accesos (total de 16 accesos de cables).
- Permite la instalación de cable riser en el pasaje (área de sangría), total de 2 cables de hasta 14 mm de diámetro.
- Preparado para alojar splitter tipo PLC 1:8 o 2 x 1:4.
- Tapa externa articulada bloqueada con tornillo.
- Solución compatible para redes G-PON.
- Diseñado para fibras G.657.

Utilización


- La Caja MTeH MINI es una solución compacta para aplicaciones de pared dentro de edificios residenciales, que permite a los suscriptores ser conectados por técnicos de forma sencilla y rápida, con sistema conectorizado.
- Las entradas de cables están situadas en los laterales de la caja, y están diseñadas para cables tipo flat, cables drops redondos de hasta 5 mm de diámetro, y se fijan mediante precintos en su base.
- La entrada en el lado izquierdo permite cables principales en pasaje o sangrías de cables.
- Contiene una cuna en su base para dos empalmes con protector termocontraíble de 4.5 mm de longitud x 3.5 mm de ancho y permite acomodar 12 empalmes en un estuche.
- La baja profundidad de 40 mm permite la instalación en armarios (conductos) y cajas de telecomunicaciones compactas.
- La caja incluye tapones ciegos para salidas de cables que se pueden quitar por segmentos a medida que aumenta la demanda.




Para otras configuraciones, por favor contacte nuestro departamento de ventas

Especificaciones


Descripción	
Número de Catálogo	85GR.00/0000F
Principales entradas de cable	2 entradas x cables de 1 a 14 mm
Salida de cables drops	16 salidas x cables de 1 a 5 mm
Grado de protección	IP 20 según EN 60529
Protección de impacto	IK 08 según EN 50102
Grado de auto-extinción	V0 de acuerdo con la UL 94
Material	PC/ABS
Color	RAL 9003 Blanco
Dimensiones (A x L x P)	150 x 140 x 40 mm
Peso	0,2 kg

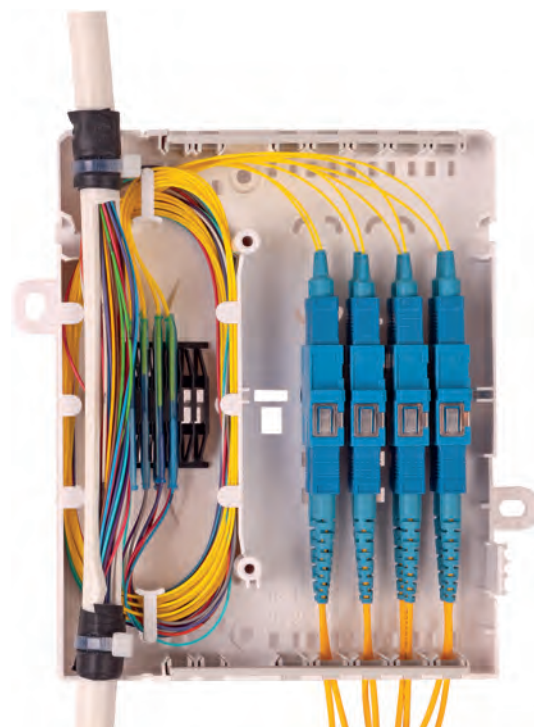


Aplicación con cable riser y terminación de 8 fibras

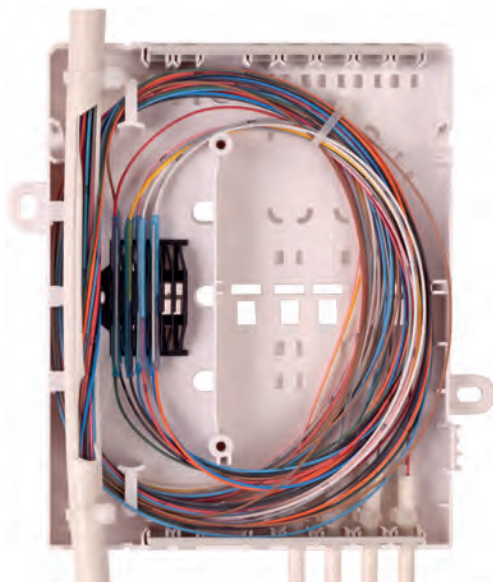

Aplicación con cable riser (bajo pedido)

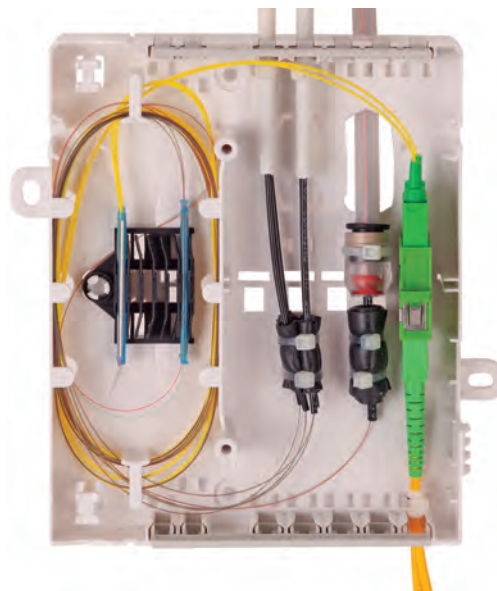

Aplicación con entrada en la pared y conexión de suscriptor

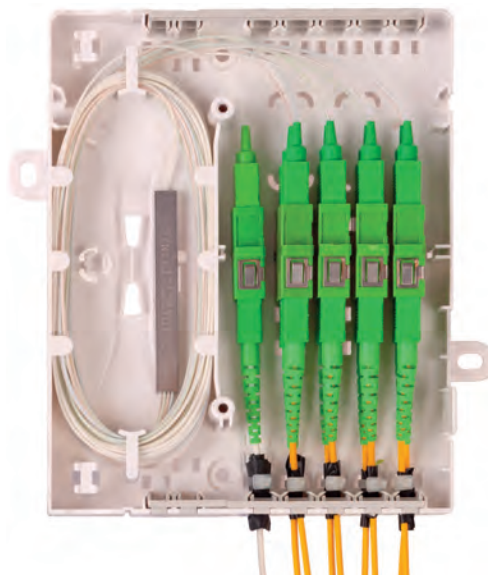

Aplicación con splitter PLC1:8 (la entrada se conecta al conector izquierdo)